

TBP35WC125N2U6R1W

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	thermopl. polyuréthane 95° shore A rouge
Corps de roue	polyamide gris
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-40°C à +80°C



CHAPE


Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	45
Hauteur totale en mm	155
Rayon d'encombrement en mm	127
Capacité de charge dynamique	200
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TBP35WC125N2U6R1W

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

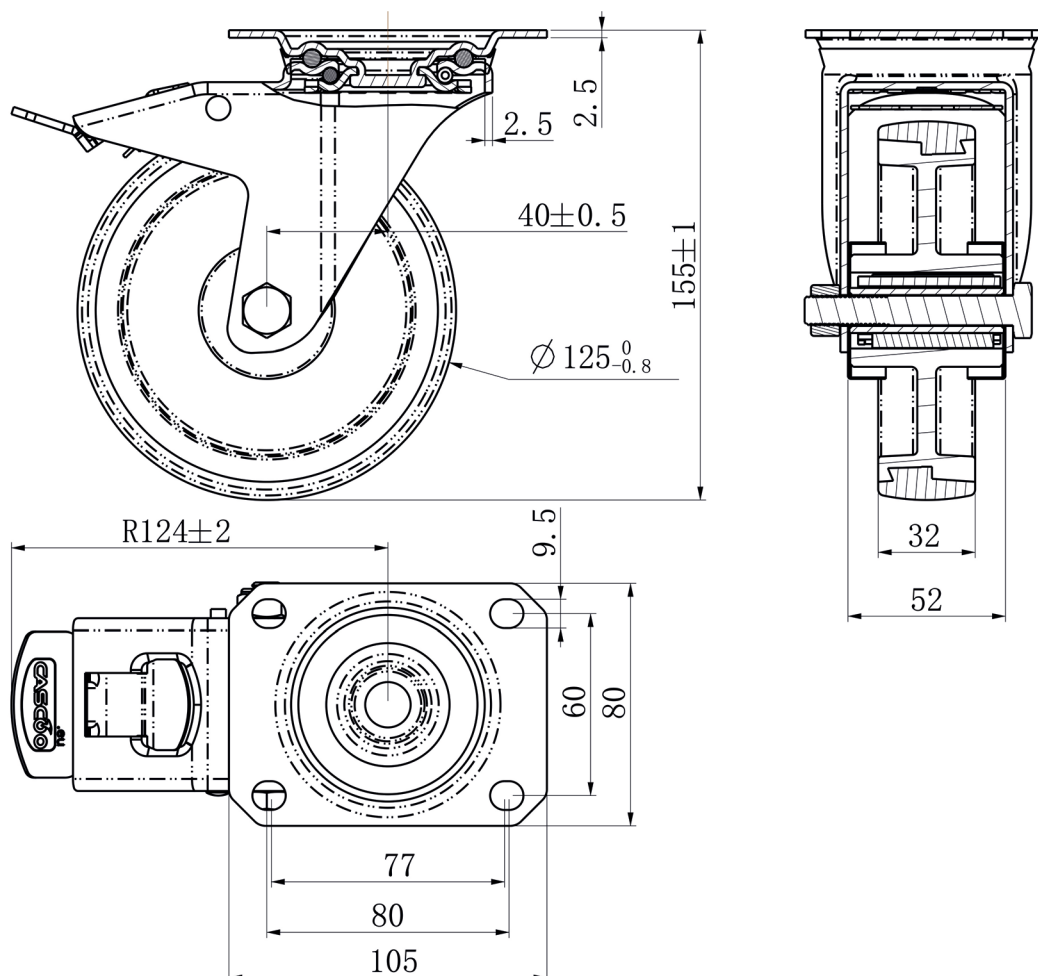

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu