

TIP26SC100P2W2L0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX

ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse inox
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	36
Hauteur totale en mm	128
Rayon d'encombrement en mm	115
Capacité de charge dynamique	100
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TIP26SC100P2W2L0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX

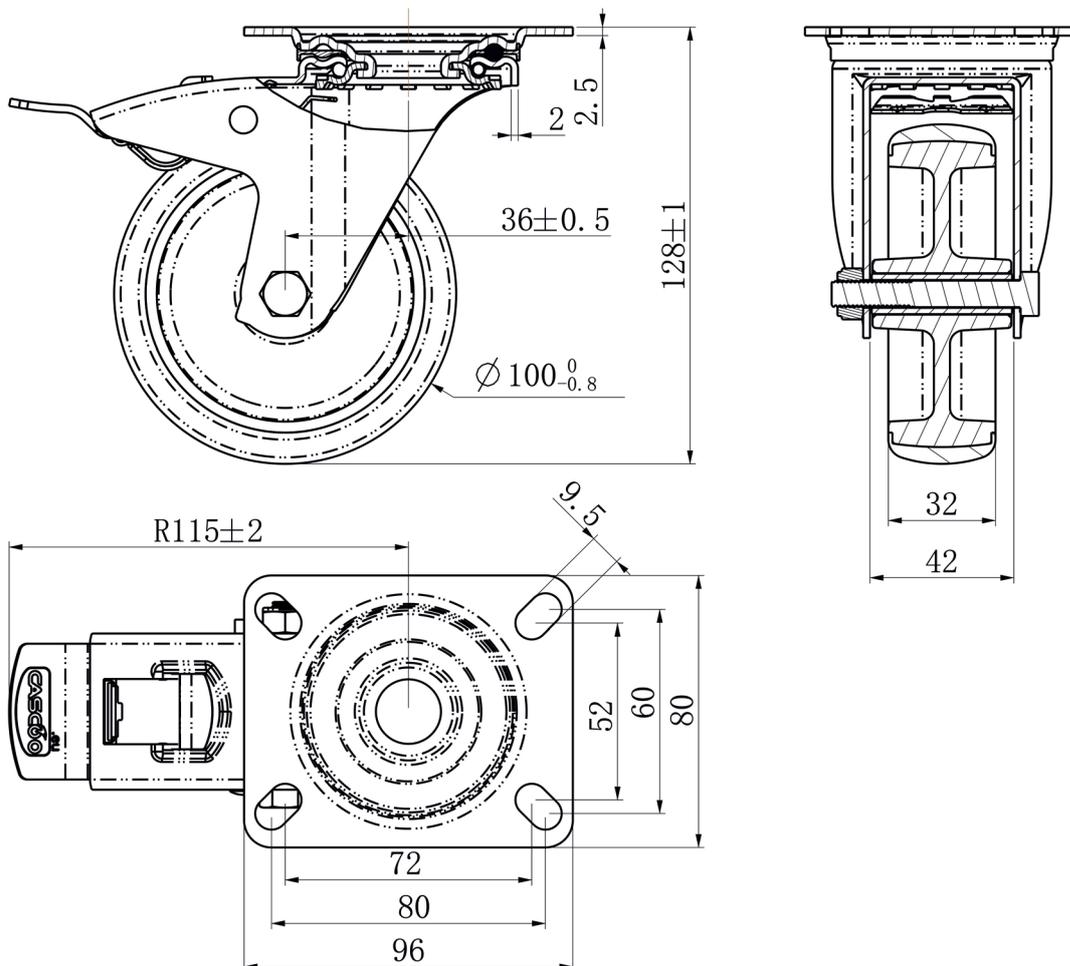

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu