

TIP36SC125P2W2L0N

## ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX

### ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse inox
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	40
Hauteur totale en mm	155
Rayon d'encombrement en mm	120
Capacité de charge dynamique	100
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TIP36SC125P2W2L0N

# ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE P2W2 MOYEU LISSE INOX

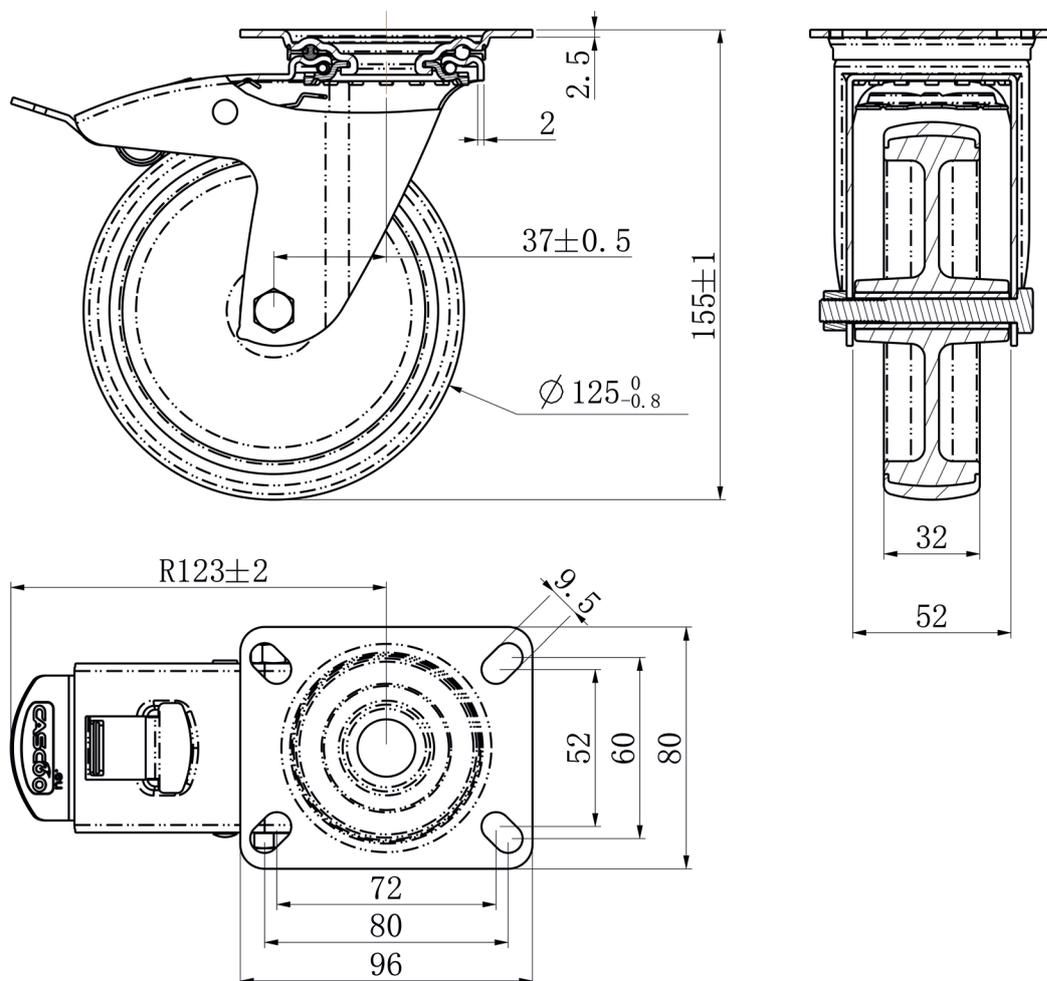

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu