

TPP21WC100C4C4P0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE C4C4 MOYEU LISSE

ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	36
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	polyamide avec fibre de verre noir
Corps de roue	polyamide avec fibre de verre noir
Type de roulement	moyeu lisse
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +280°C




CHAPE

Épaisseur fixation en mm	3.00
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	36
Hauteur totale en mm	128
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	100
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP21WC100C4C4P0N

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE C4C4 MOYEU LISSE

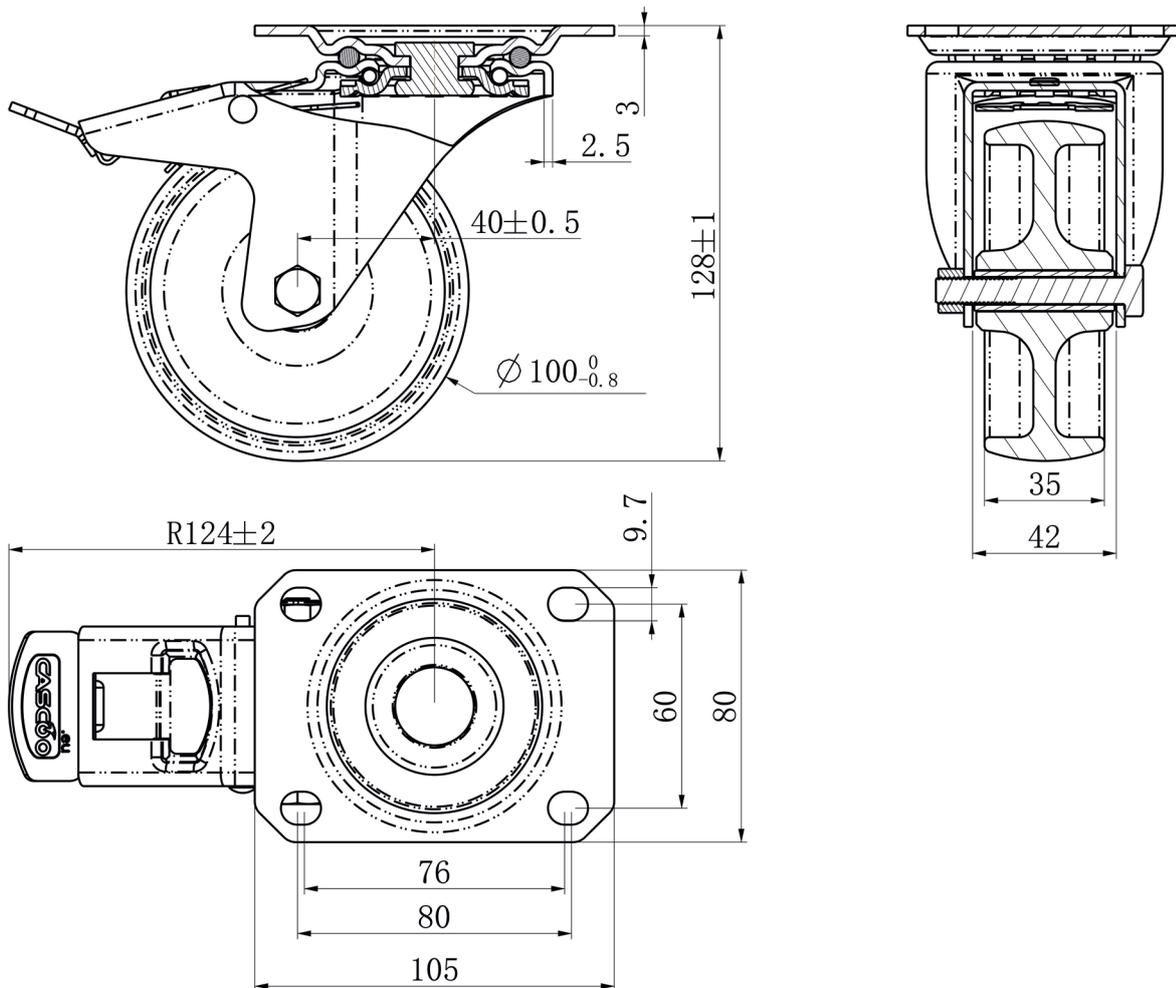

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu