

TPP21WC100N2U6B32

## ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À BILLES

### ROUE

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Diamètre roue en mm         | 100                                      |
| Largeur de roue en mm       | 32                                       |
| Longueur moyeu en mm        | 40                                       |
| Dimensions des trous de vis | M8                                       |
| Bandage                     | thermopl. polyuréthane 95° shore A rouge |
| Corps de roue               | polyamide gris                           |
| Type de roulement           | roulement à billes                       |
| Parefils                    | petits parefils plastiques               |
| Plage de température        | -40°C à +80°C                            |



### CHAPE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm       | 3.00         |
| Épaisseur fourches en mm       | 2.50         |
| Type fixation                  | platine      |
| Diamètre oeil/entr'axe platine | 80 / 77 x 60 |
| Déport en mm                   | 40           |
| Hauteur totale en mm           | 128          |
| Rayon d'encombrement en mm     | 127          |
| Capacité de charge dynamique   | 150          |
| Norme                          | DIN EN 12532 |




**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP21WC100N2U6B32

## ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 100 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À BILLES

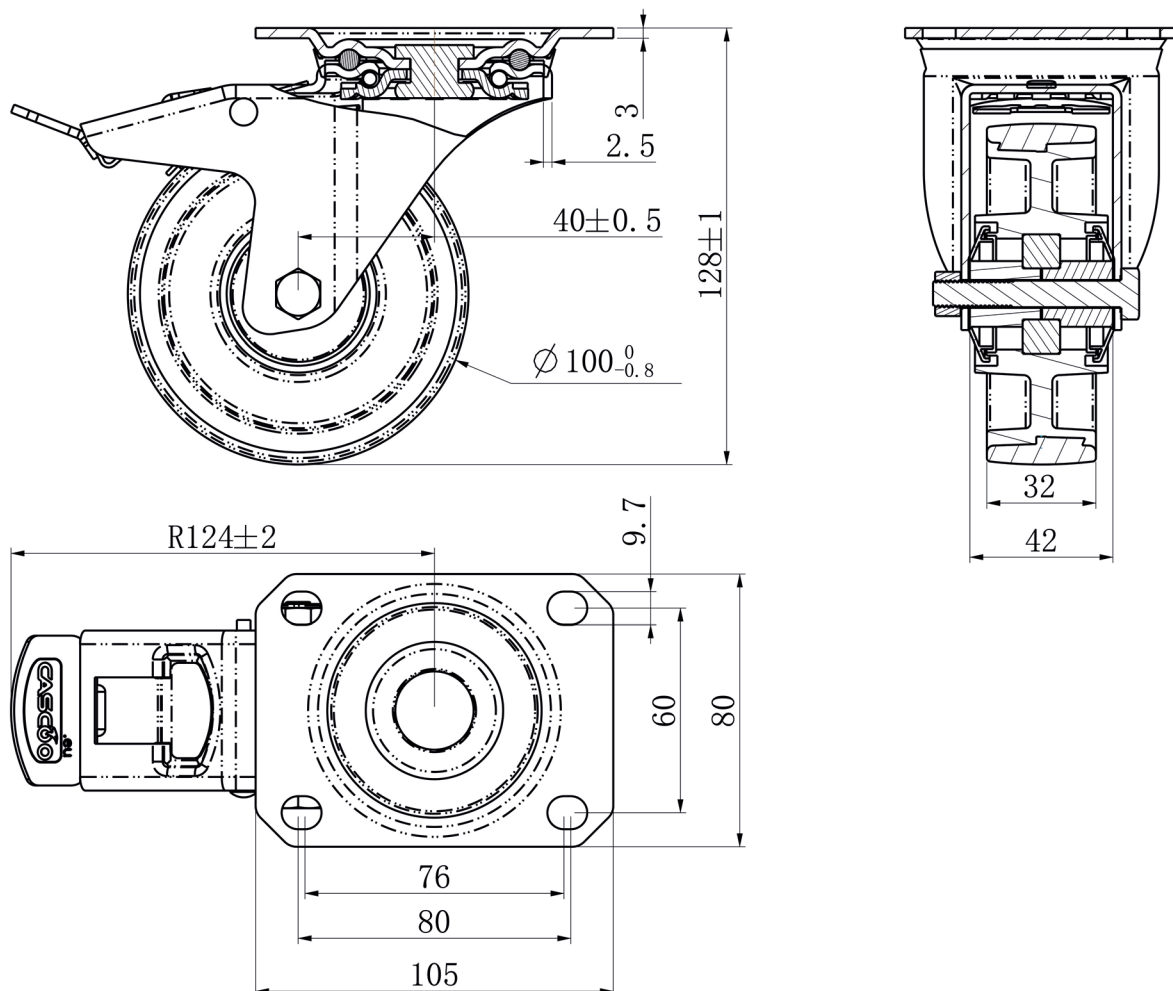

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu