

TPP31WC125M6K6B32

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE M6K6 ROULEMENT À BILLES

ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	35
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	polyamide gris avec anneau élastique rouge
Corps de roue rouge	polyamide gris avec anneau élastique
Type de roulement	roulement à billes
Parefils	petits parefils plastiques
Plage de température	-20°C à +80°C



CHAPE


Épaisseur fixation en mm	3.00
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	45
Hauteur totale en mm	155
Rayon d'encombrement en mm	127
Capacité de charge dynamique	200
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP31WC125M6K6B32

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 125 MM SÉRIE M6K6 ROULEMENT À BILLES

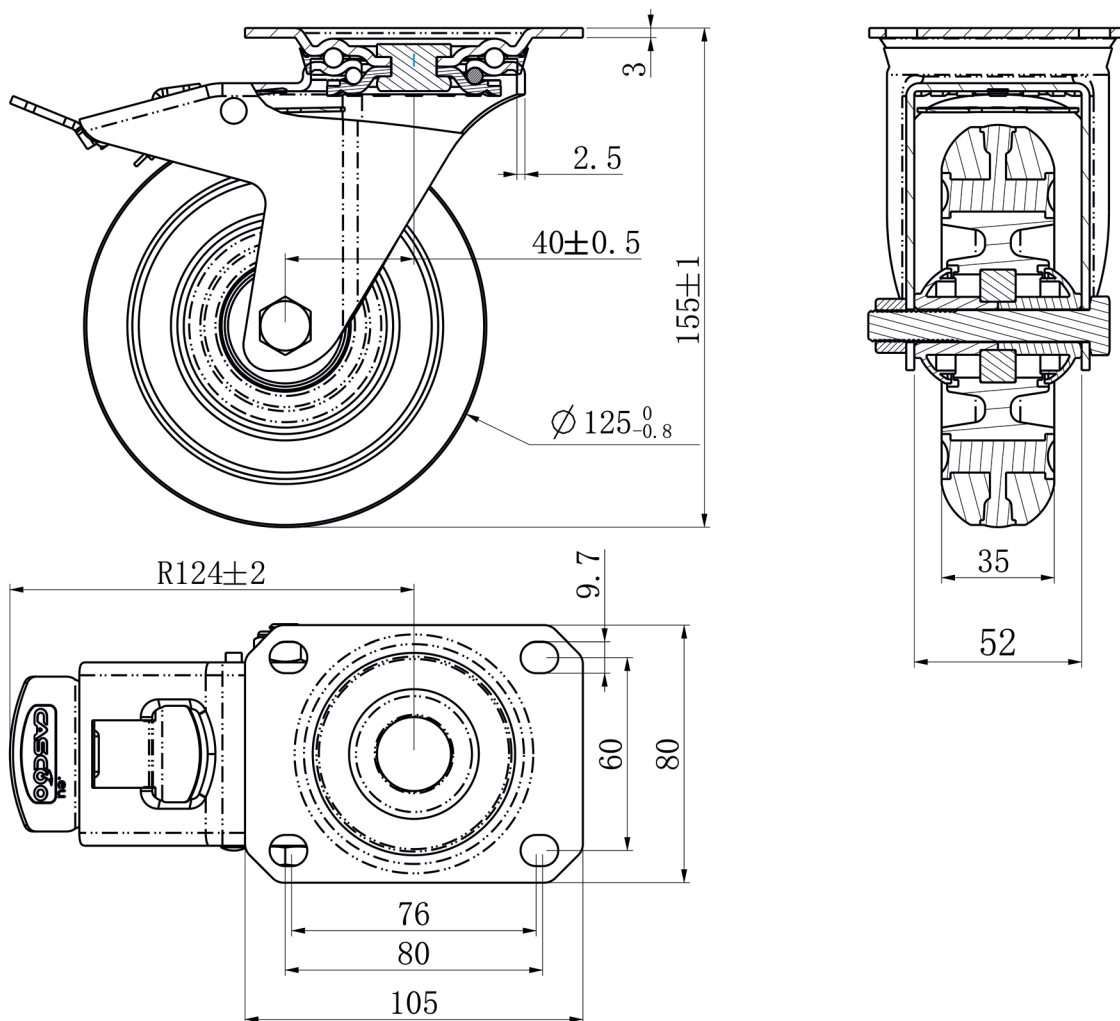

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu