

TPP57WC200N2U6R1W

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 200 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	200
Largeur de roue en mm	48
Longueur moyeu en mm	59
Dimensions des trous de vis	M12
Bandage	thermopl. polyuréthane 95° shore A rouge
Corps de roue	polyamide gris
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-40°C à +80°C




CHAPE

Épaisseur fixation en mm	4.00
Épaisseur fourches en mm	3.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	105 x 84 / 76
Déport en mm	55
Hauteur totale en mm	235
Rayon d'encombrement en mm	165
Capacité de charge dynamique	350
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP57WC200N2U6R1W

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN TOTAL Ø 200 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

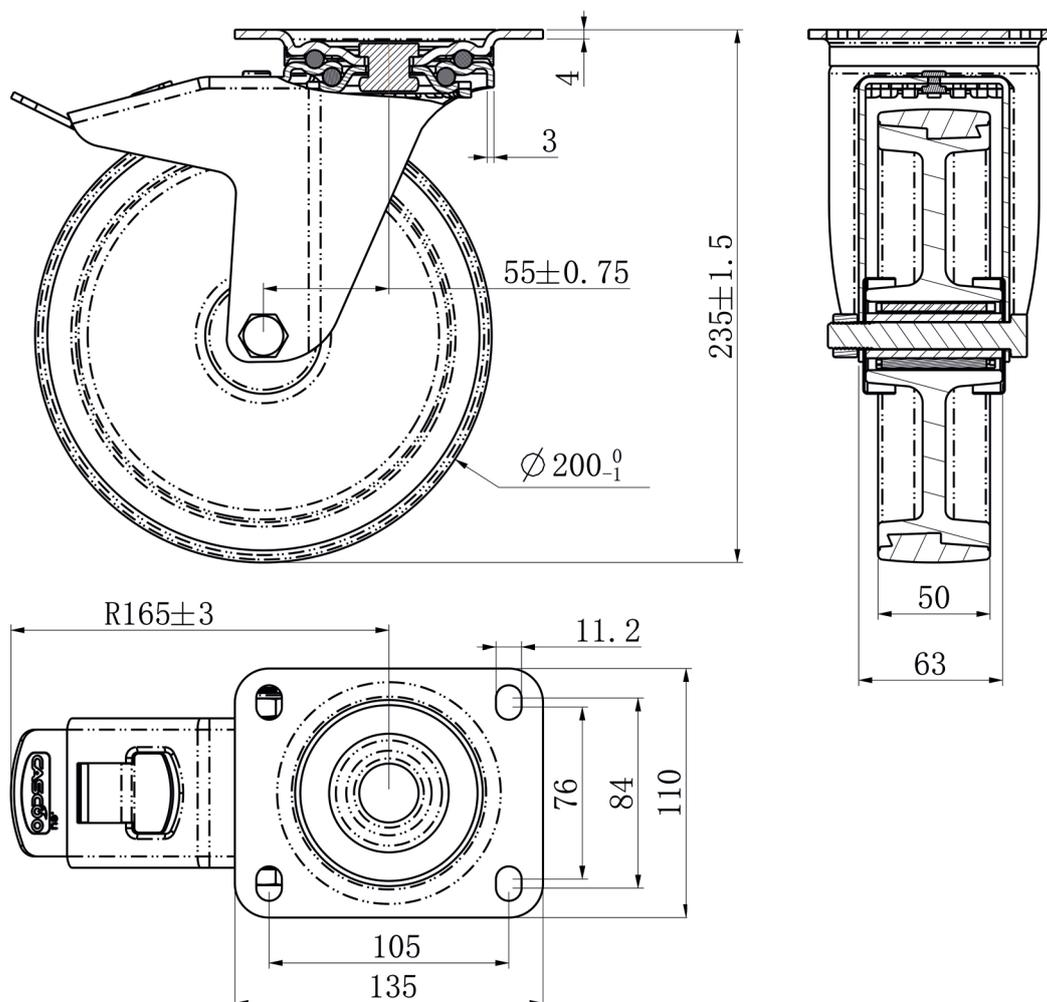

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu