

080P0P0R1W

## WIEL Ø 80 MM SERIE POP0 ROLLAGER

### WIEL

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 80                             |
| Loopvlakbreedte in mm      | 34                             |
| Naafbreedte in mm          | 40                             |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                             |
| Loopvlak                   | polypropyleen wit              |
| Wielkern                   | polypropyleen wit              |
| Lagering                   | rollager                       |
| Naafbeschermer             | kleine metalen draadbeschermer |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C                |



### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 80

Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**



Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

080P0P0R1W

## WIEL Ø 80 MM SERIE P0P0 ROLLAGER

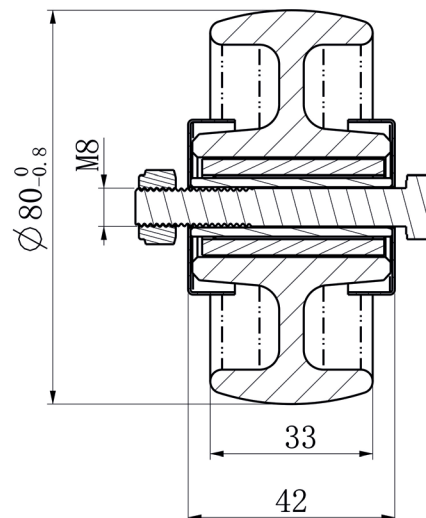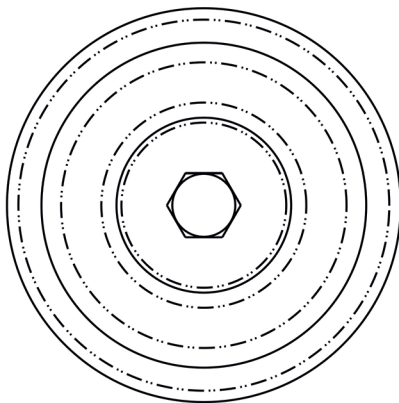

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu