

100M6N2R32

WIEL Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide grijs
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 160



Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100M6N2R32

WIEL Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

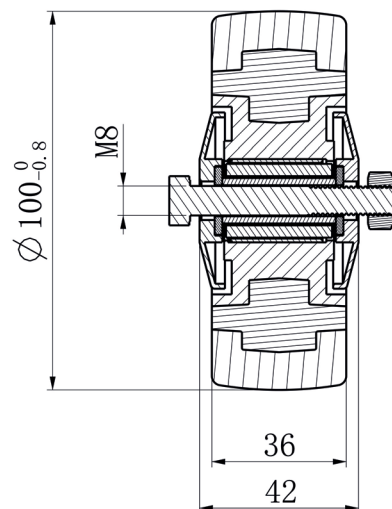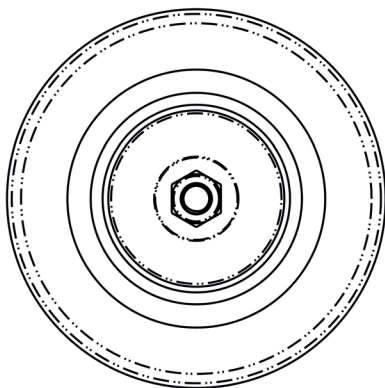

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu