

100N0N0L0N

WIEL Ø 100 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 150

Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**



Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100N0N0L0N

WIEL Ø 100 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

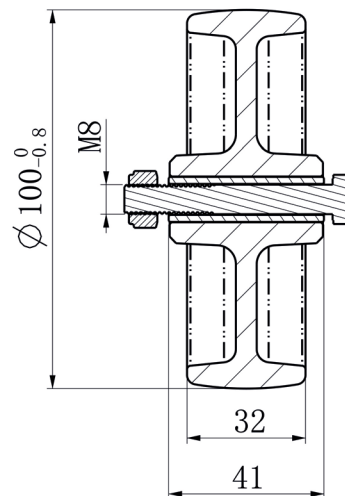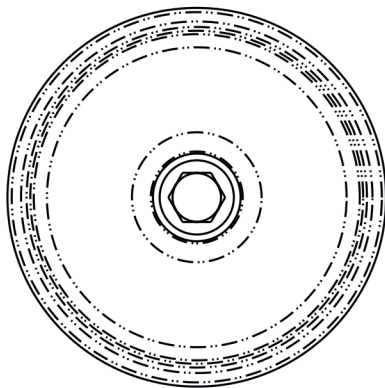

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu