

100N2U6B32

WIEL Ø 100 MM SERIE N2U6 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermopl. polyurethaan 95° shore A rood
Wielkern	polyamide grijs
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 150



Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100N2U6B32

WIEL Ø 100 MM SERIE N2U6 KOGELLAGER

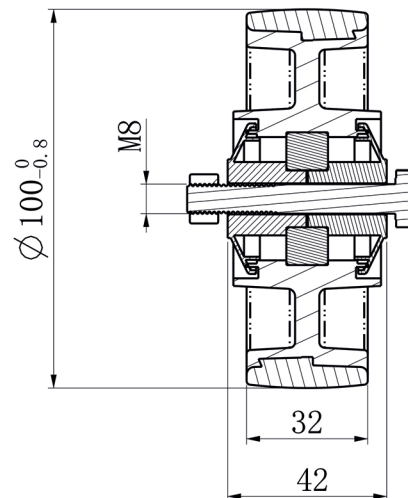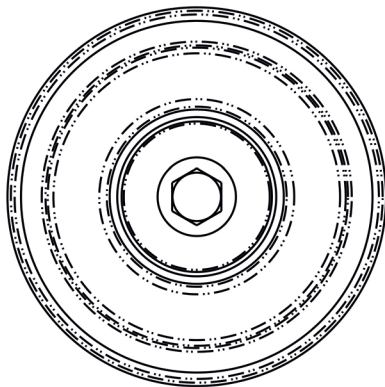

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu