

125M6K6B32

WIEL Ø 125 MM SERIE M6K6 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	35
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide grijs met elastische ring rood
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 200



Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

125M6K6B32

WIEL Ø 125 MM SERIE M6K6 KOGELLAGER

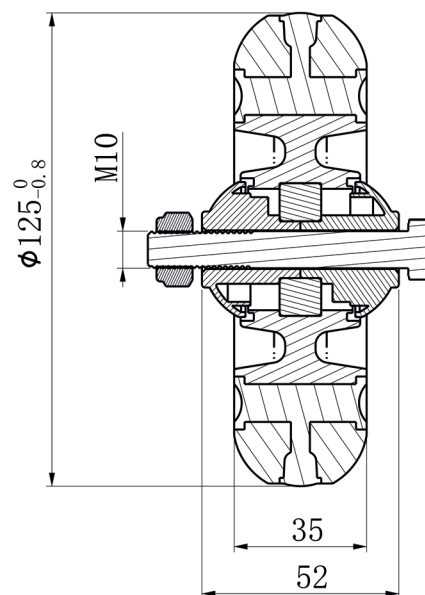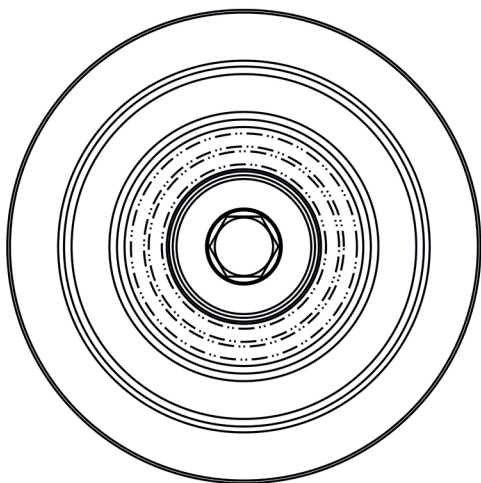

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu