

200N2U6D32

WIEL Ø 200 MM SERIE N2U6 DUBBEL KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	200
Loopvlakbreedte in mm	48
Naafbreedte in mm	59
Diameter bevestigingsgaten	M12
Loopvlak	thermopl. polyurethaan 95° shore A rood
Wielkern	polyamide grijs
Lagering	dubbel kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm

Materiaaldikte (vork) in mm

Bevestiging

Hardafstand bevestigingsgaten

Zwenkuitslag in mm 0

Totale hoogte in mm

Zwenkuitslag incl. rem 0

Draagvermogen 350

Testnorm DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**



Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

200N2U6D32

WIEL Ø 200 MM SERIE N2U6 DUBBEL KOGELLAGER

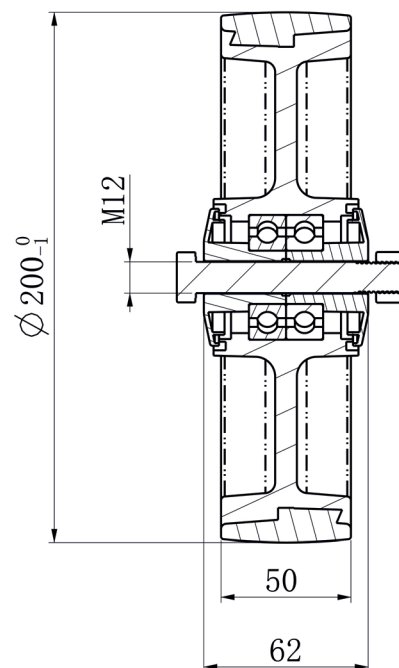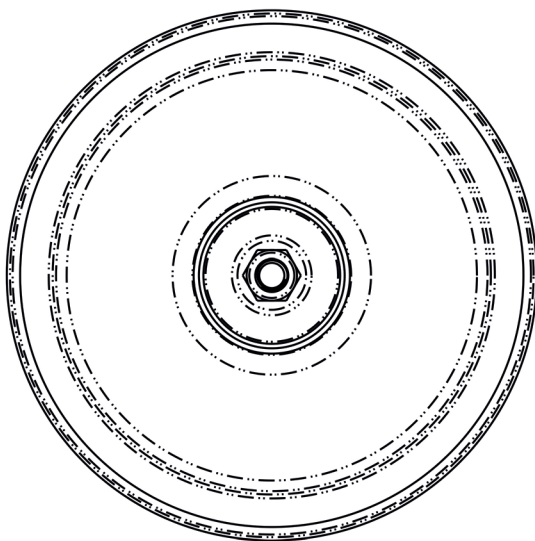

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu