

BAH12C0075P2T2P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	25
Naafbreedte in mm	28
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	11
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	80
Draagvermogen	75
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BAH12C0075P2T2P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

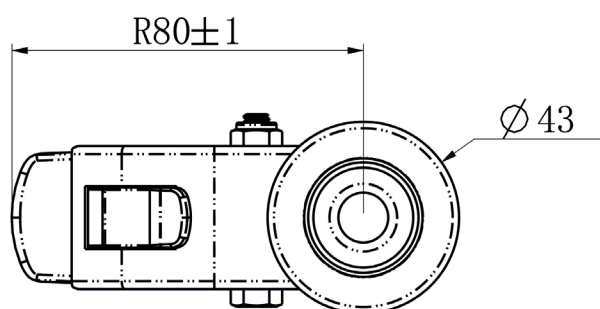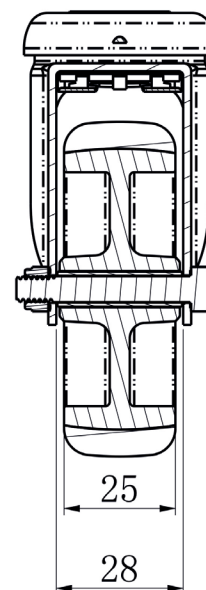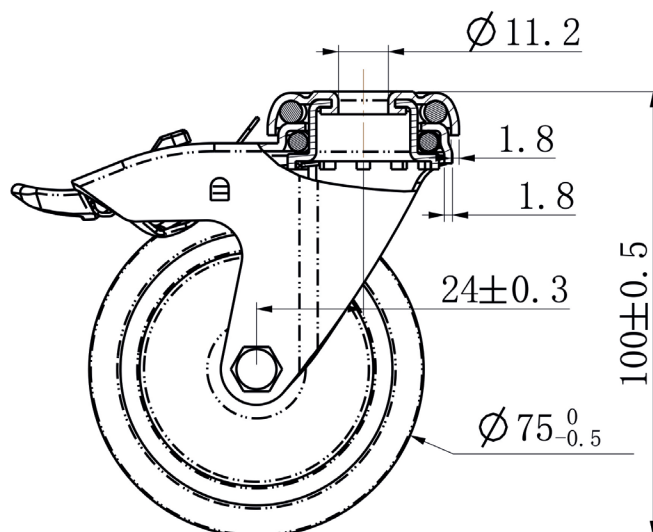

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu