

BAH15C0080P2T2P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	36
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	11
Zwenkuitslag in mm	37
Totale hoogte in mm	111
Zwenkuitslag incl. rem	132
Draagvermogen	80
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BAH15C0080P2T2P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

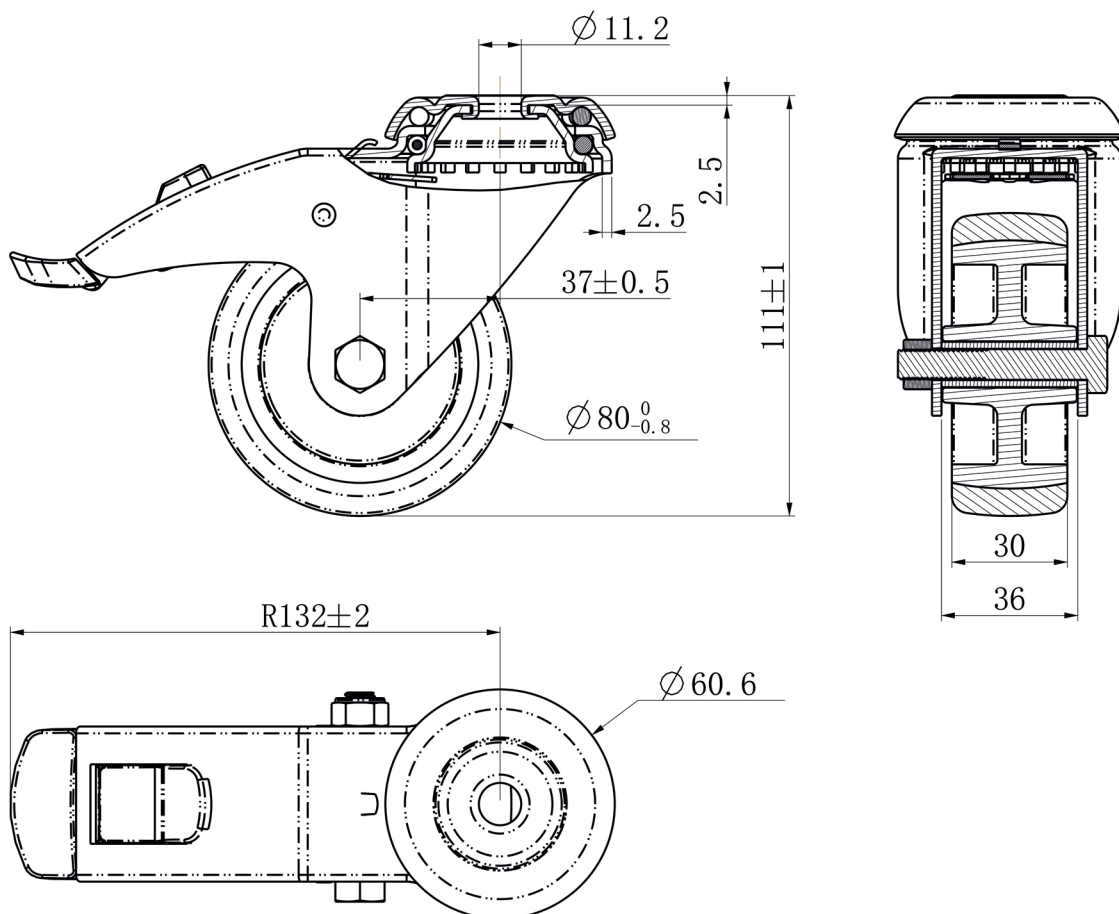

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu