

BAH19C0050P4P4P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 50 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	18
Naafbreedte in mm	22
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	polypropyleen zwart
Wielkern	polypropyleen zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	1.80
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	11
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	70
Zwenkuitslag incl. rem	80
Draagvermogen	30
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BAH19C0050P4P4P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 50 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER

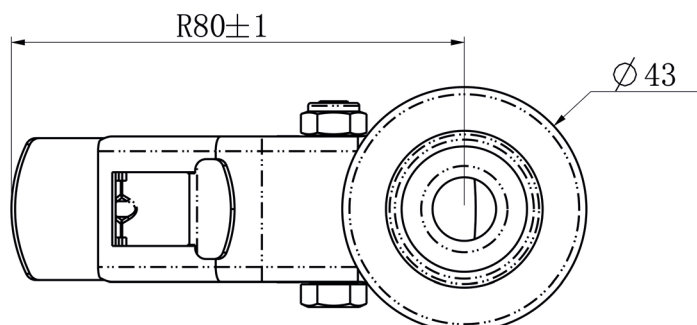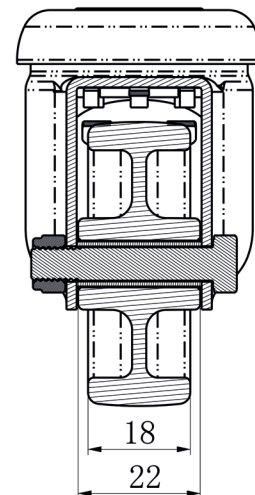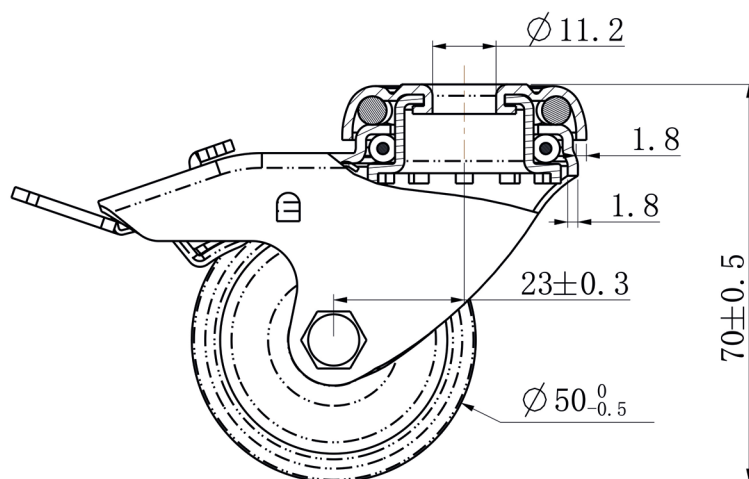

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu