

BBH35WC080N0N0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	34
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	104
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	130
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BBH35WC080N0N0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

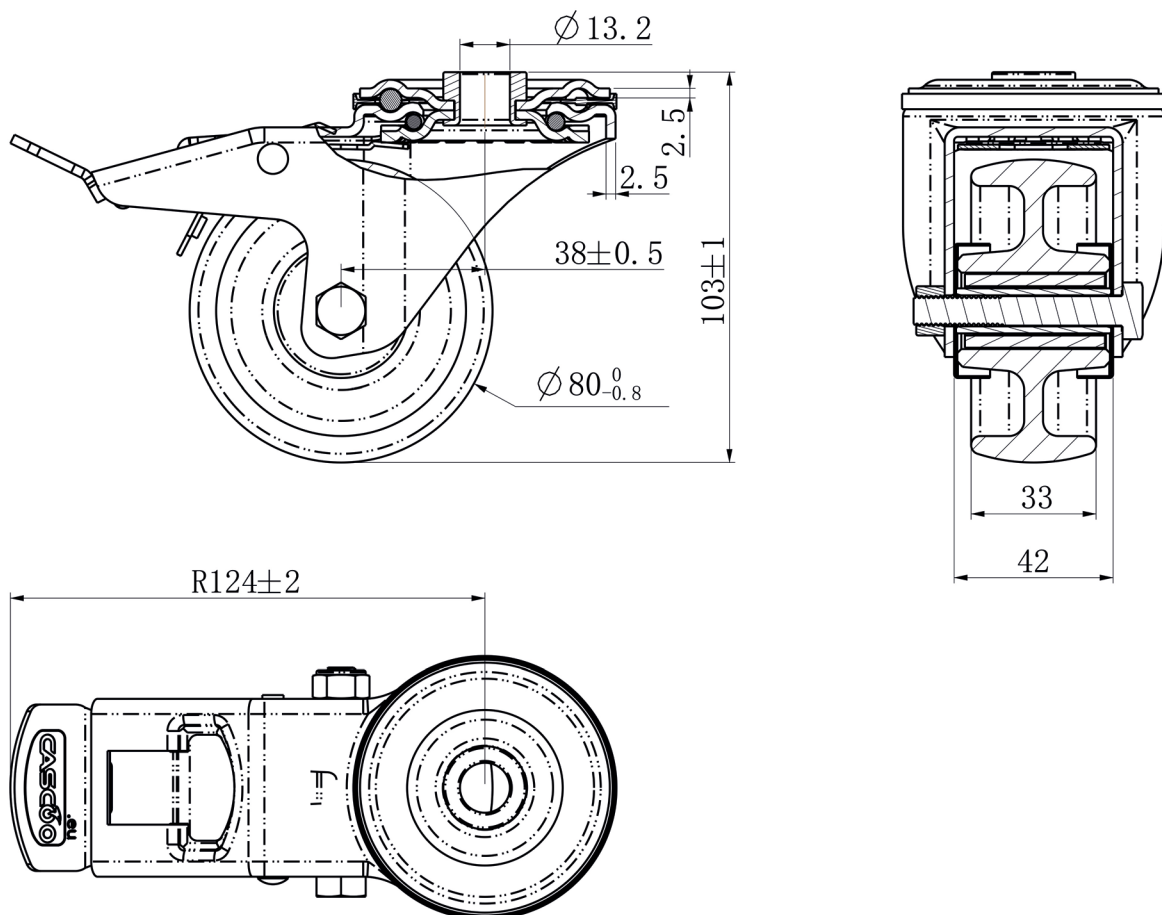

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu