

BBH35WC080P0P0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P0P0 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	34
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polypropyleen wit
Wielkern	polypropyleen wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	104
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	80
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BBH35WC080P0P0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P0P0 ROLLAGER

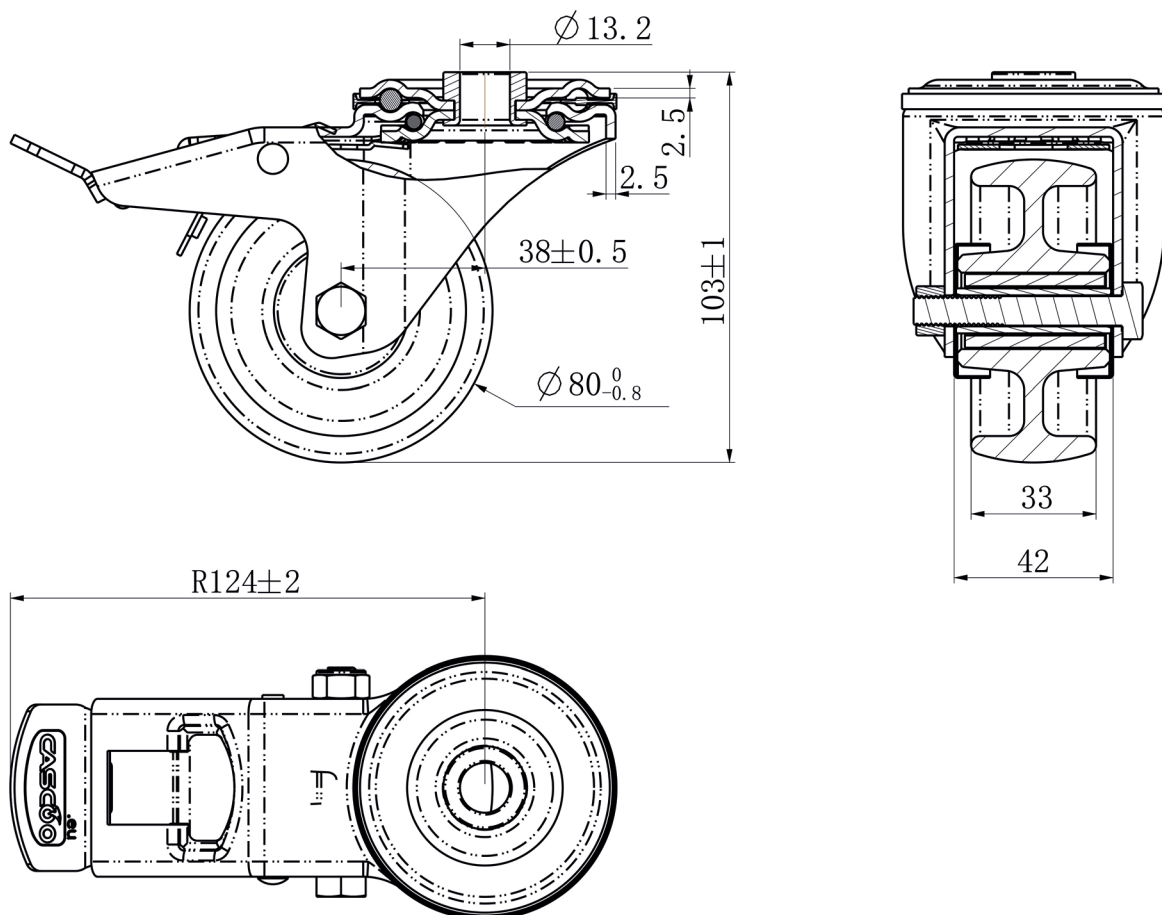

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu