

BBH35WC100N0N0R1W

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 100 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

### WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C




### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	124
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	150
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BBH35WC100N0N0R1W

# ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 100 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

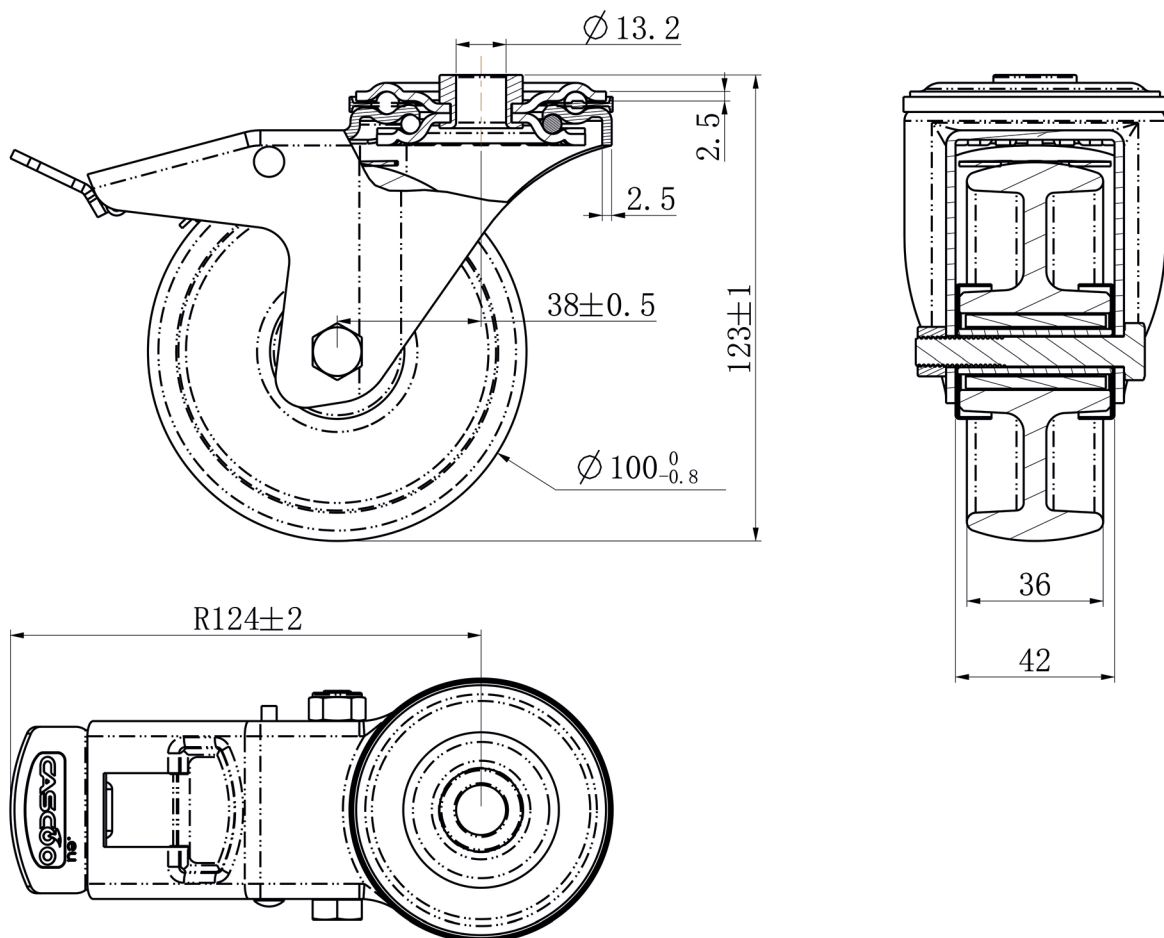

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu