

BBH85WC125N0N0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	38
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	45
Totale hoogte in mm	154
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	150
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BBH85WC125N0N0R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

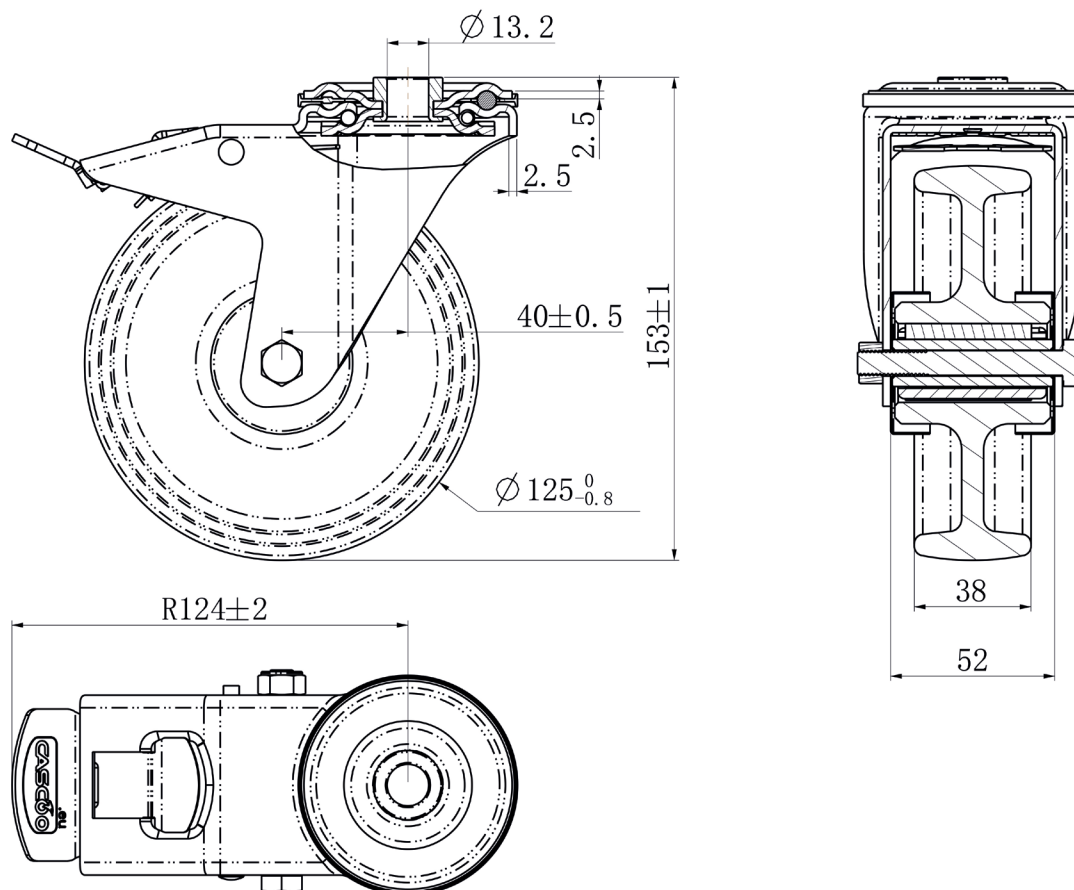

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu