

BDHJJC0075P2T2B42

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	25
Naafbreedte in mm	56
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	volledige kunststof draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	11
Zwenkuitslag in mm	32
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	96
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BDHJJC0075P2T2B42

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

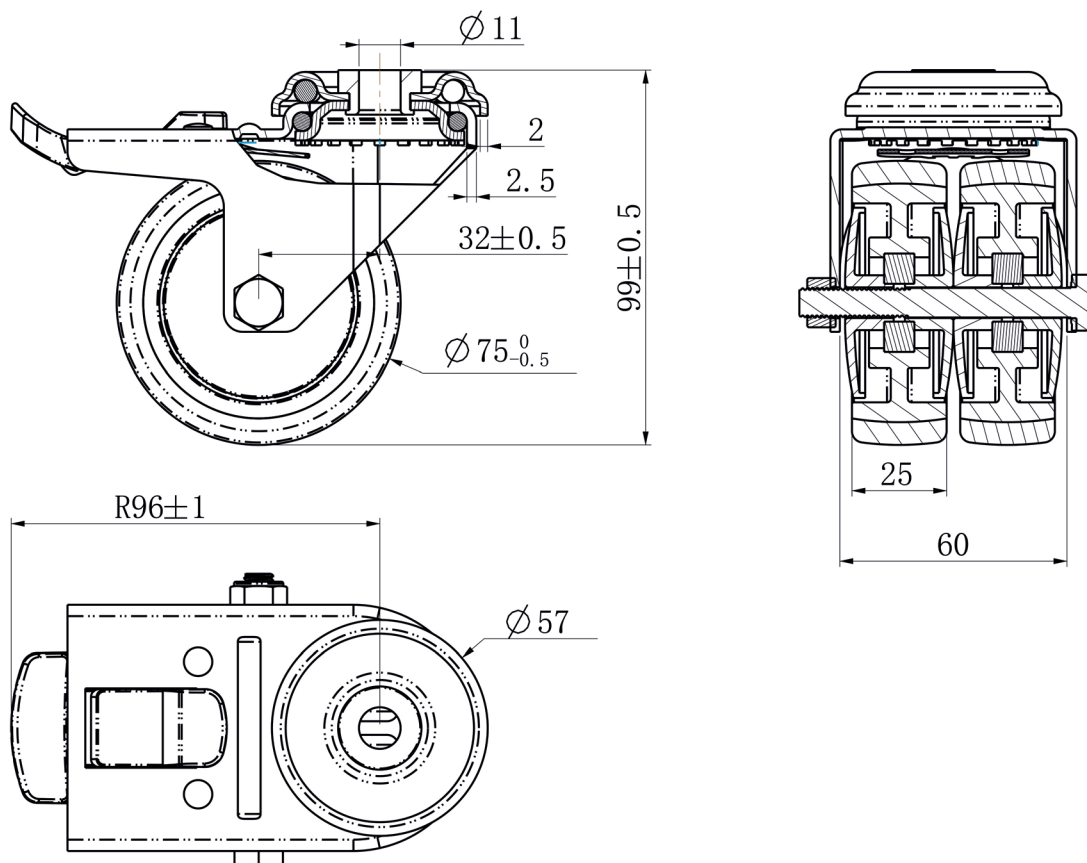

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu