

BIH36SC080P2W2L0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	30
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	36
Totale hoogte in mm	106
Zwenkuitslag incl. rem	115
Draagvermogen	80
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BIH36SC080P2W2L0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 80 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

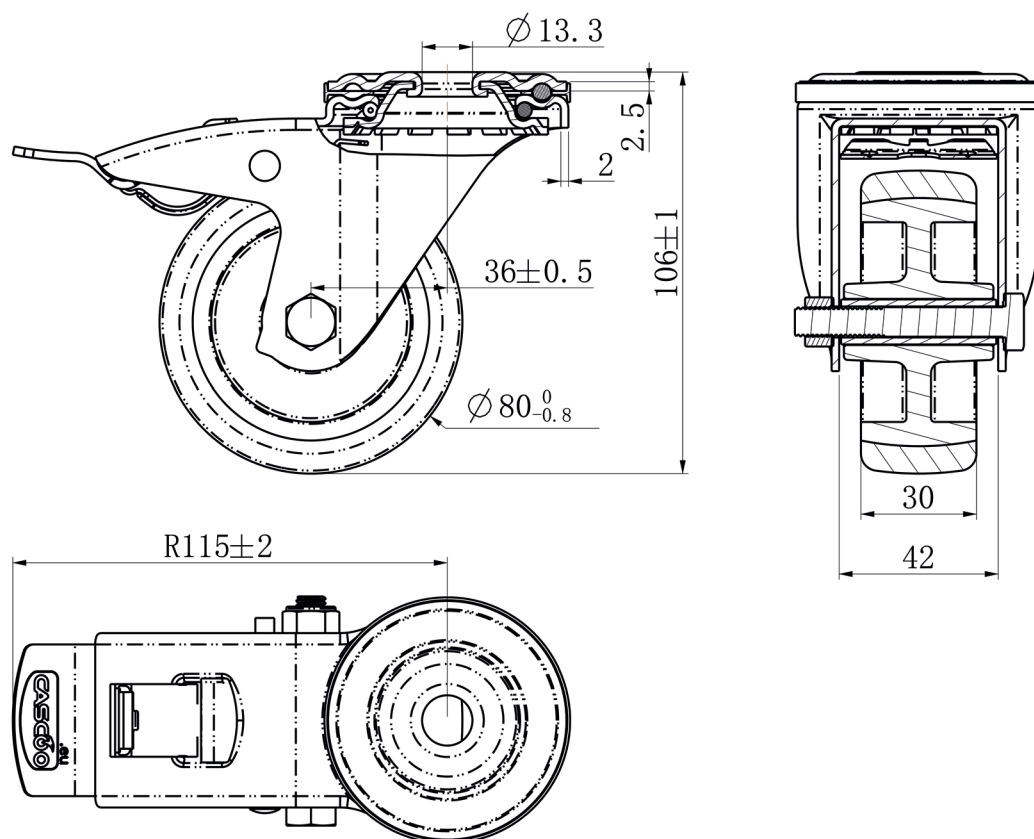

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu