

BIH86SC125P2W2L0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 125 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 85° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	153
Zwenkuitslag incl. rem	120
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BIH86SC125P2W2L0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 125 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

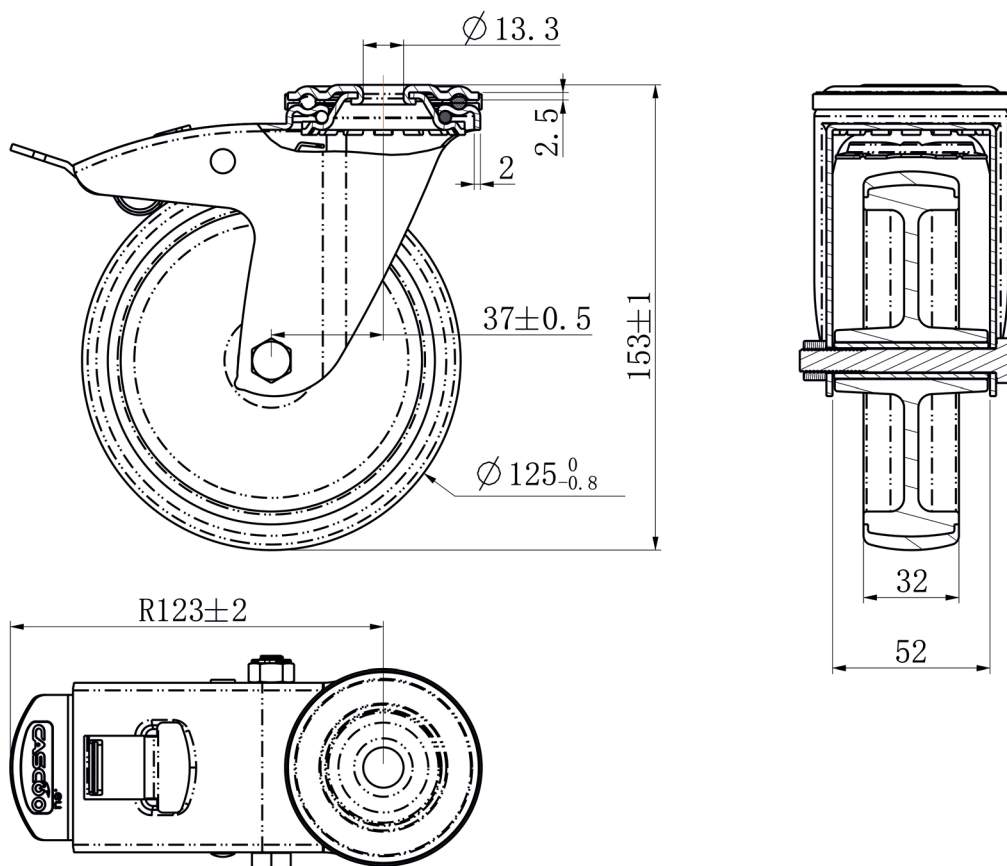

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu