

BPH35WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polypropyleen grijs
Wielkern	polypropyleen grijs met TPE-ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	126
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BPH35WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

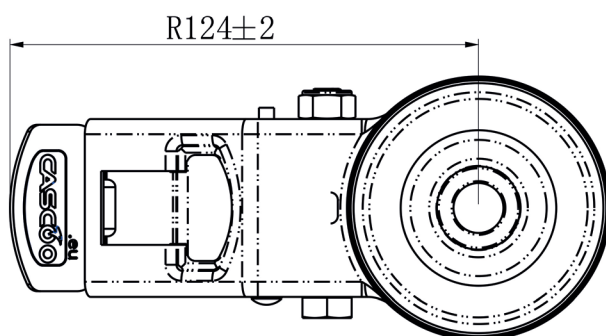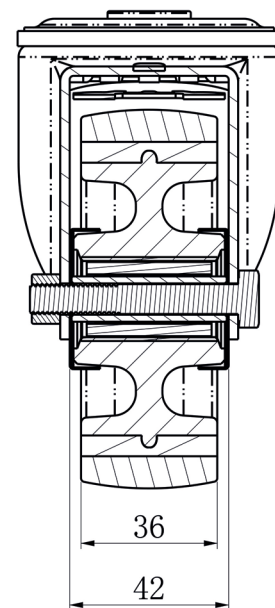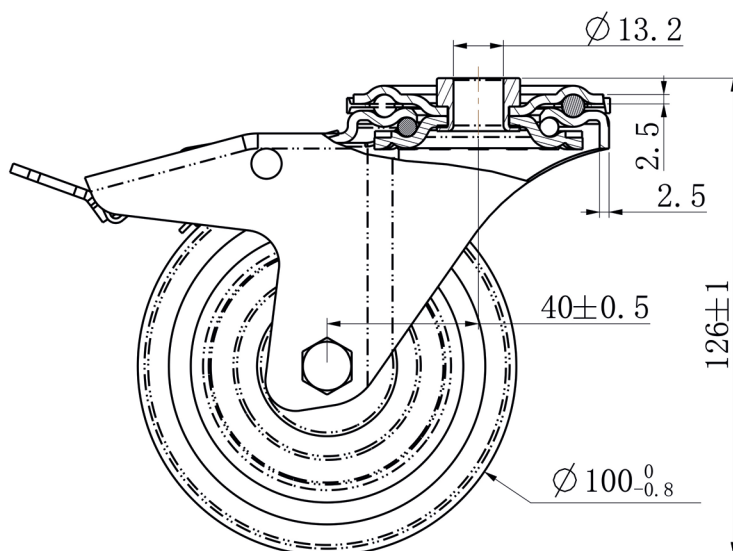

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu