

BPH98WC160N0N0P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 160 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	160
Loopvlakbreedte in mm	50
Naafbreedte in mm	59
Diameter bevestigingsgaten	M12
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.50
Materiaaldikte (vork) in mm	3.00
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	55
Totale hoogte in mm	189
Zwenkuitslag incl. rem	165
Draagvermogen	250
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BPH98WC160N0N0P0N

ZWENKWIEL MET BOUTGAT EN DUBBELE REM Ø 160 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

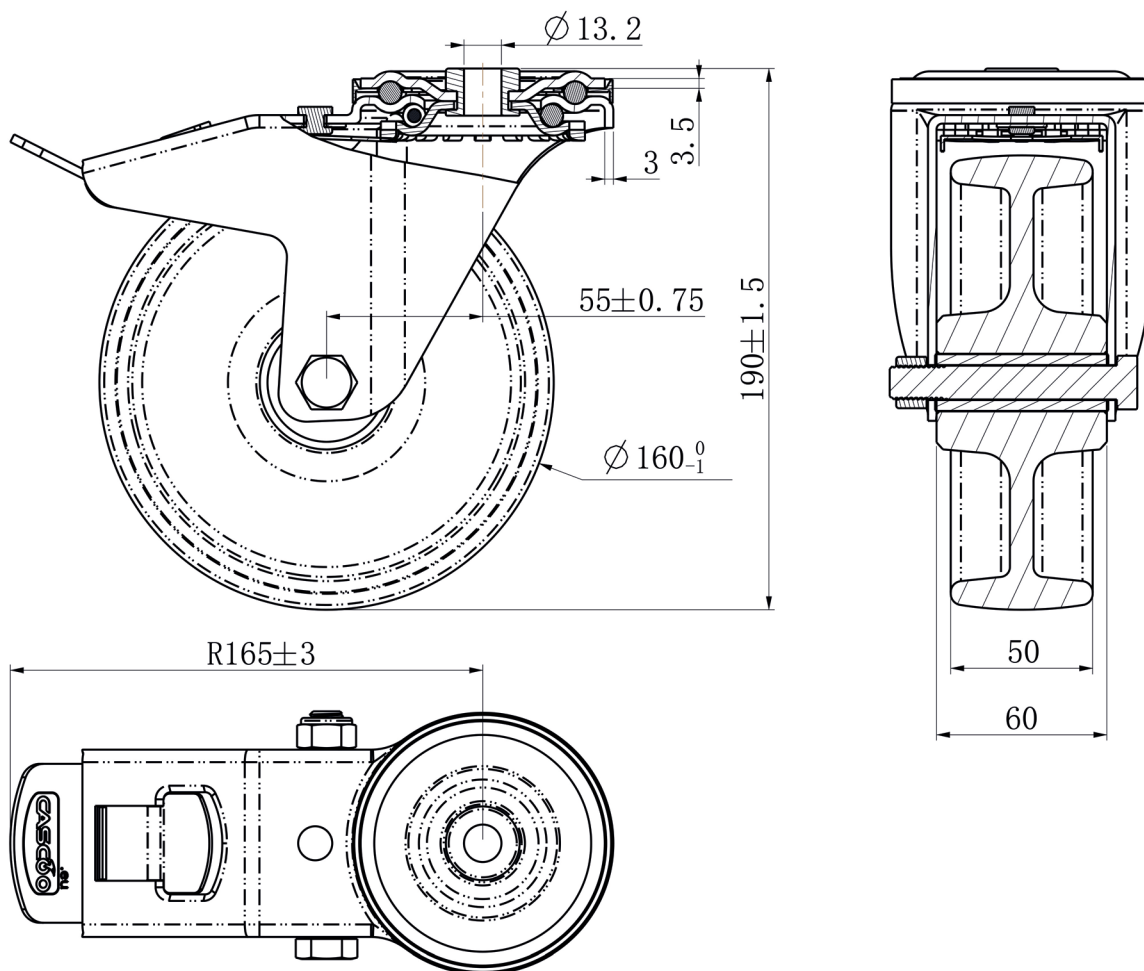

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu