

FAPCCC0075P2T2P0N

VASTE ZWENKWIEL Ø 75 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	25
Naafbreedte in mm	28
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	1.50
Materiaaldikte (vork) in mm	1.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	48 / 38 x 48 / 38
Zwenkuitslag in mm	0
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	75
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FAPCCC0075P2T2P0N

VASTE ZWENKWIEL Ø 75 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

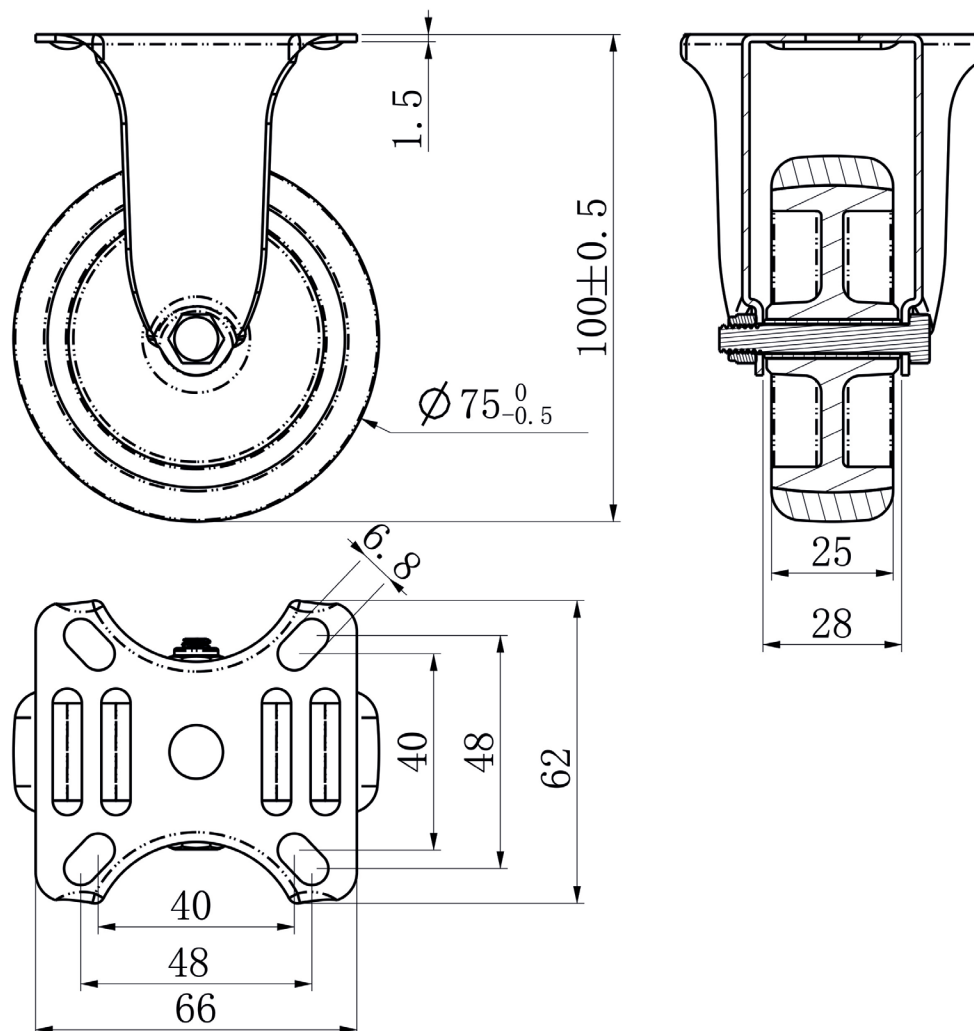

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu