

FAPCCC0075P4P4P0N

VASTE ZWENKWIEL Ø 75 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	23
Naafbreedte in mm	28
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	polypropyleen zwart
Wielkern	polypropyleen zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	1.50
Materiaaldikte (vork) in mm	1.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	48 / 38 x 48 / 38
Zwenkuitslag in mm	0
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	30
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FAPCCC0075P4P4P0N

VASTE ZWENKWIEL Ø 75 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER

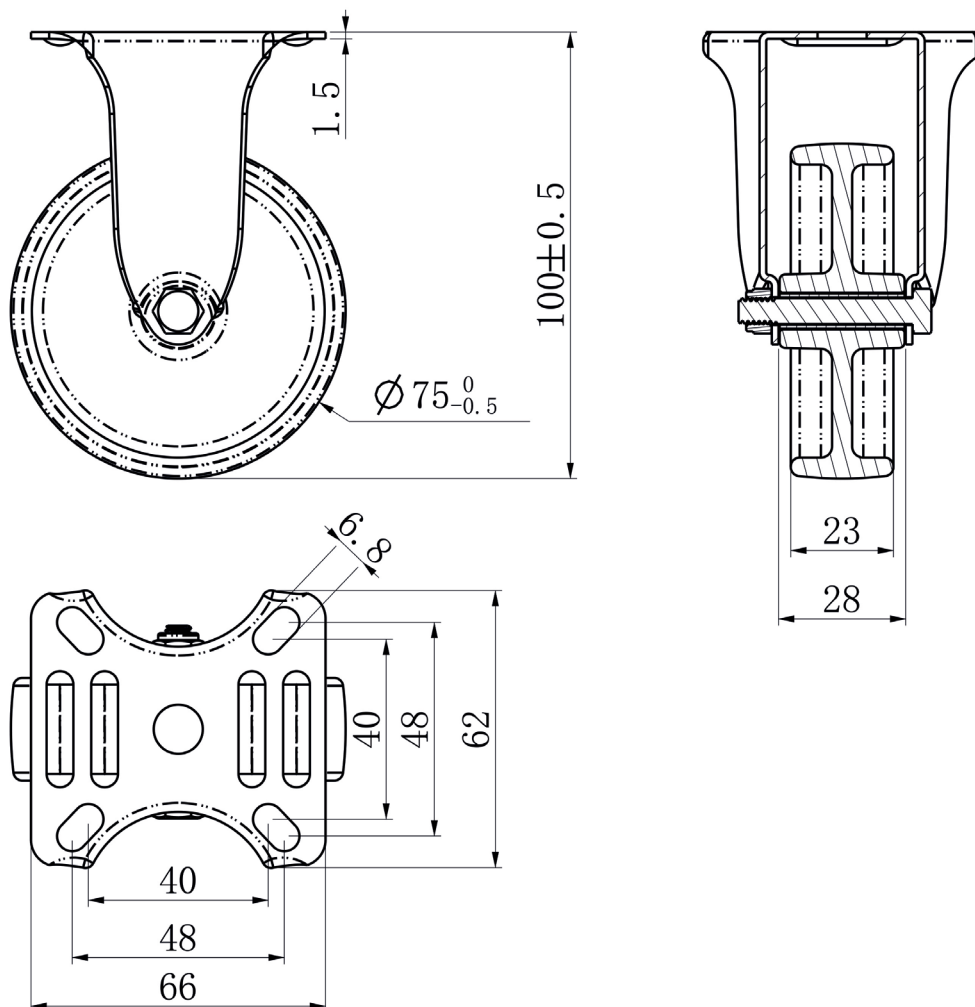

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu