

FAPE5C0080P2T2B42

## VASTE ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

### WIEL

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 80                                       |
| Loopvlakbreedte in mm      | 32                                       |
| Naafbreedte in mm          | 36                                       |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                                       |
| Loopvlak                   | thermoplastisch rubber 95° shore A grijs |
| Wielkern                   | polypropyleen grijs                      |
| Lagering                   | kogellager                               |
| Naafbeschermer             | volledige kunststof draadbeschermer      |
| Tempratuur bereik          | -20°C bis +60°C                          |



### BEHUIZING


|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 2.50                    |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.50                    |
| Bevestiging                        | plaat                   |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 61.5 / 56 x 51.5 / 46.5 |
| Zwenkuitslag in mm                 | 0                       |
| Totale hoogte in mm                | 111                     |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0                       |
| Draagvermogen                      | 80                      |
| Testnorm                           | DIN EN 12530            |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FAPE5C0080P2T2B42

## VASTE ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

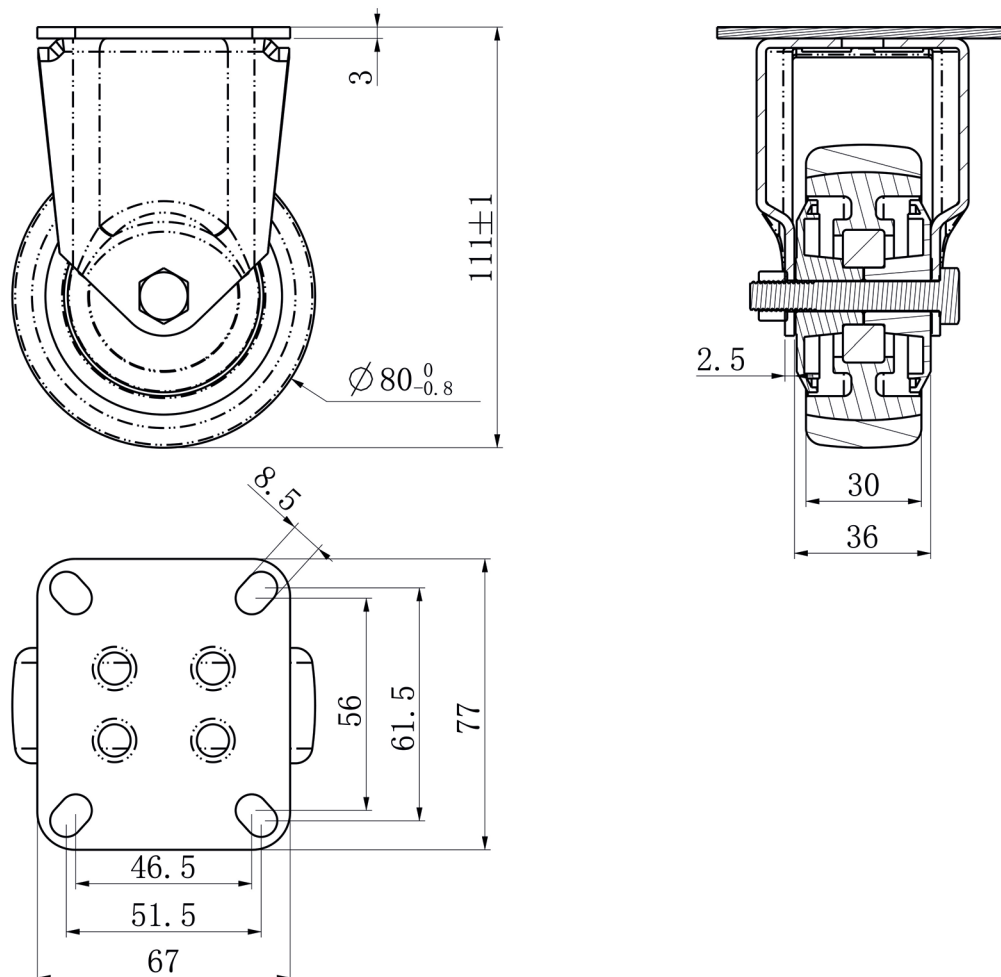

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu