

FBP32WC125P2G2B32E

VASTE ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE P2G2 (ESD) KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	35
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	thermoplastisch rubber 65 - 75° shore A grijs, ESD
Wielkern	polypropyleen grijs, ESD
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	0
Totale hoogte in mm	155
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	120
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP32WC125P2G2B32E

VASTE ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE P2G2 (ESD) KOGELLAGER

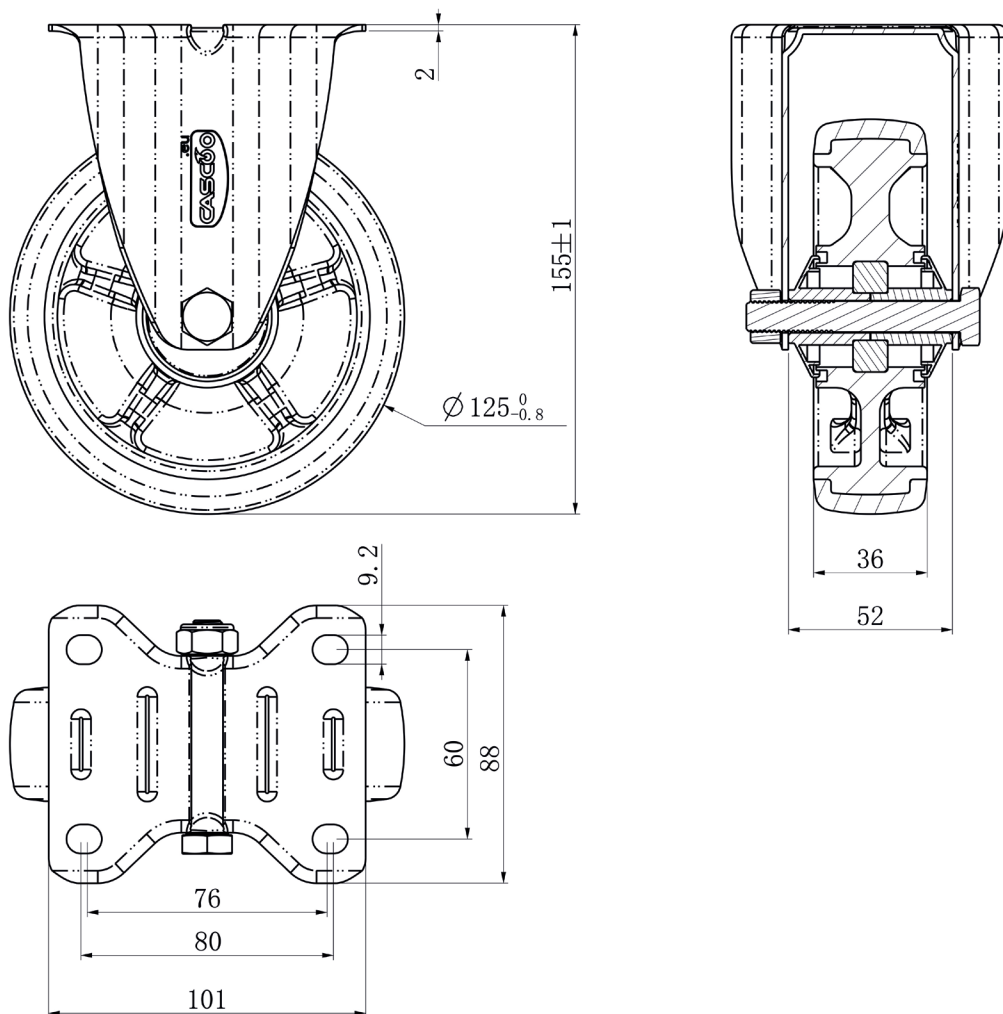

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu