

HAH15C0125P2T2P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 125 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

### WIEL

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 125                                      |
| Loopvlakbreedte in mm      | 32                                       |
| Naafbreedte in mm          | 36                                       |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                                       |
| Loopvlak                   | thermoplastisch rubber 95° shore A grijs |
| Wielkern                   | polypropyleen grijs                      |
| Lagering                   | glijlager                                |
| Naafbeschermer             | zonder aparte draadbeschermer            |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C                          |



### BEHUIZING


|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 2.50         |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.50         |
| Bevestiging                        | boutgat      |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 11           |
| Zwenkuitslag in mm                 | 40           |
| Totale hoogte in mm                | 160          |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0            |
| Draagvermogen                      | 100          |
| Testnorm                           | DIN EN 12530 |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HAH15C0125P2T2P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 125 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

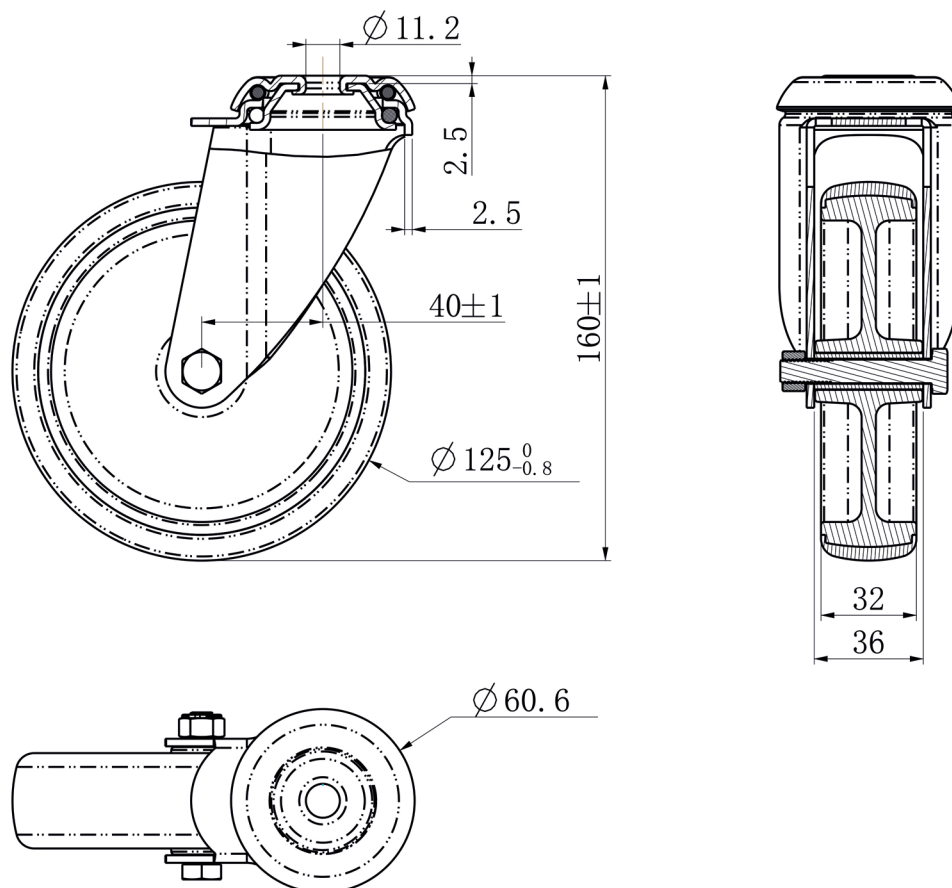

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu