

HBH35WC080N0N0P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 80 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

### WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	34
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C




### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	104
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	130
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HBH35WC080N0N0P0N

# ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 80 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

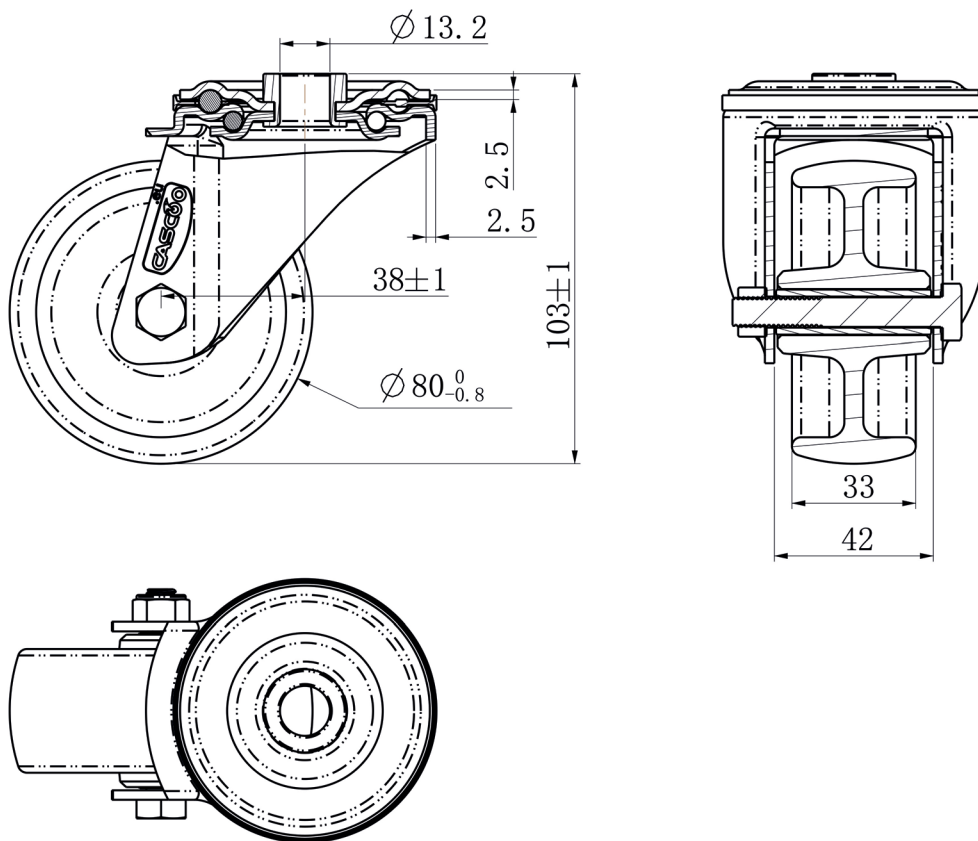

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu