

HDHJJC0075N4N4P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 75 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

### WIEL

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 75                            |
| Loopvlakbreedte in mm      | 23                            |
| Naafbreedte in mm          | 56                            |
| Diameter bevestigingsgaten | M8                            |
| Loopvlak                   | polyamide zwart               |
| Wielkern                   | polyamide zwart               |
| Lagering                   | glijlager                     |
| Naafbeschermer             | zonder aparte draadbeschermer |
| Temperatuur bereik         | -20°C bis +60°C               |



### BEHUIZING


|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 2.00         |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.50         |
| Bevestiging                        | boutgat      |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 11           |
| Zwenkuitslag in mm                 | 32           |
| Totale hoogte in mm                | 100          |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0            |
| Draagvermogen                      | 70           |
| Testnorm                           | DIN EN 12530 |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HDHJJC0075N4N4P0N

## ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 75 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

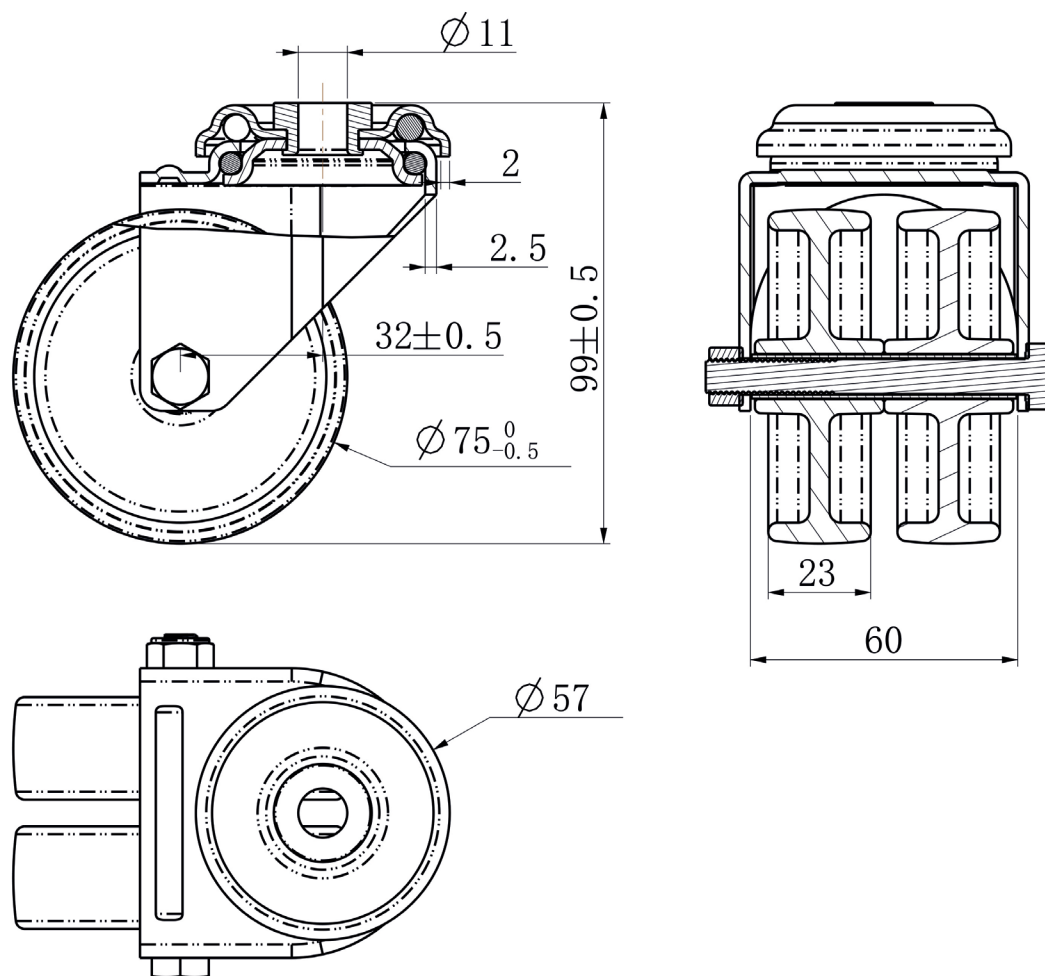

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu