

HPH35WC100M6N2B32

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE M6N2 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide grijs
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	126
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH35WC100M6N2B32

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE M6N2 KOGELLAGER

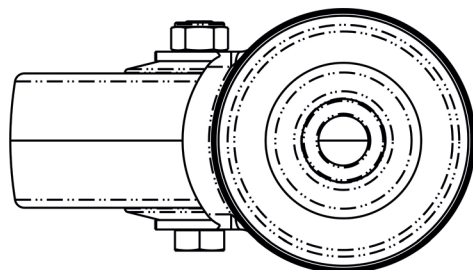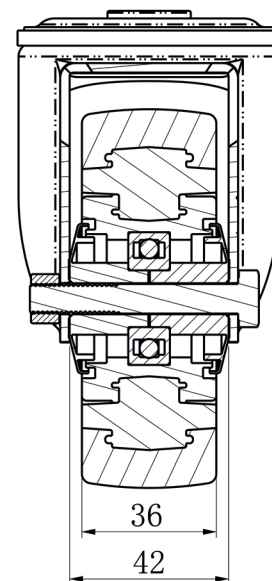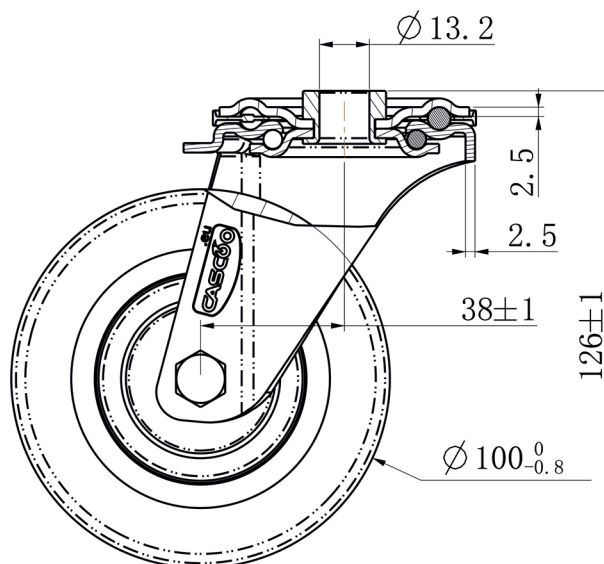

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu