

HPH35WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polypropyleen grijs
Wielkern	polypropyleen grijs met TPE-ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	boutgat
Hardafstand bevestigingsgaten	13
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	126
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH35WC100T6P2R1W

ZWENKWIEL MET BOUTGAT Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLAGER

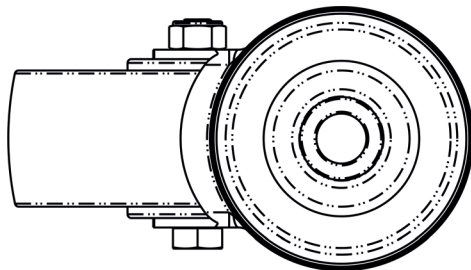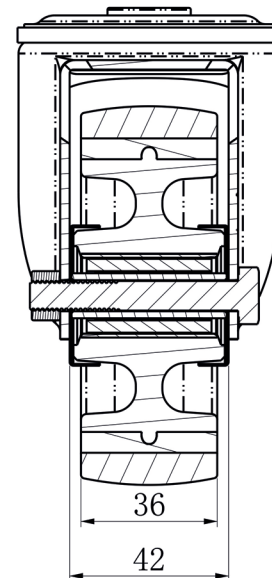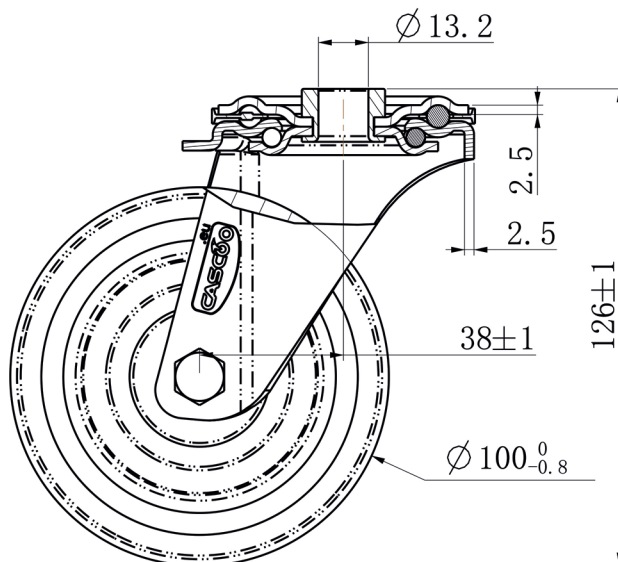

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu