

SAPA9C0050P4P4P0N

ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER**WIEL**

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	18
Naafbreedte in mm	22
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	polypropyleen zwart
Wielkern	polypropyleen zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C

**BEHUIZING**





Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	1.80
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	48 / 39 x 48 / 39
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	70
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	30
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SAPA9C0050P4P4P0N

ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE P4P4 GLIJLAGER

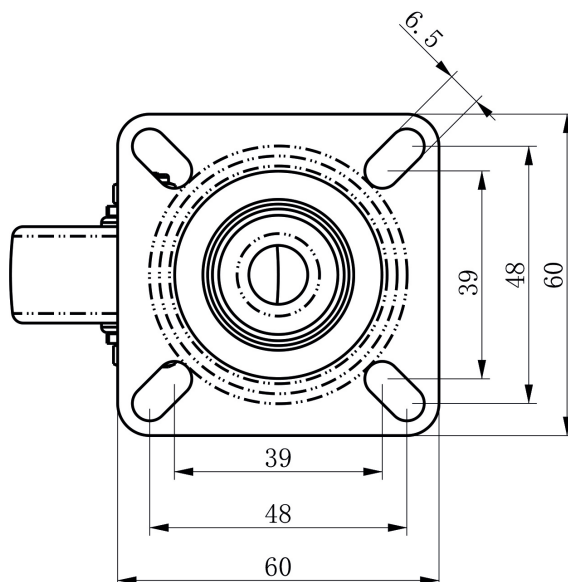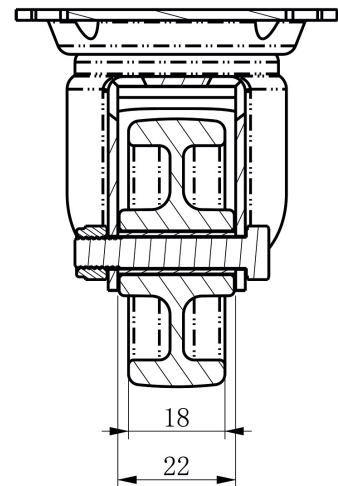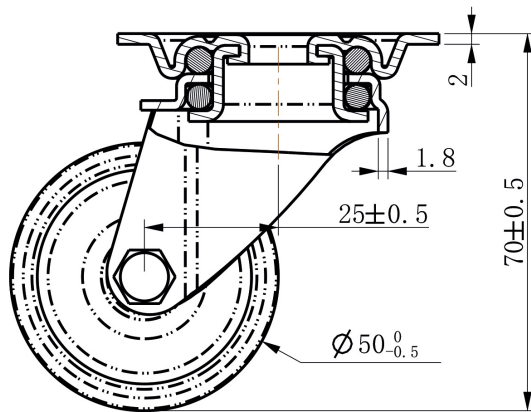

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu