

SBP26WC100P4S4R0NA

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE P4S4 (ANTISTATISCH) ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	massief rubber 85° shore A zwart, antistatisch
Wielkern	polypropyleen zwart, antistatisch
Lagering	rollager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	125
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	50
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SBP26WC100P4S4R0NA

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE P4S4 (ANTISTATISCH) ROLLAGER

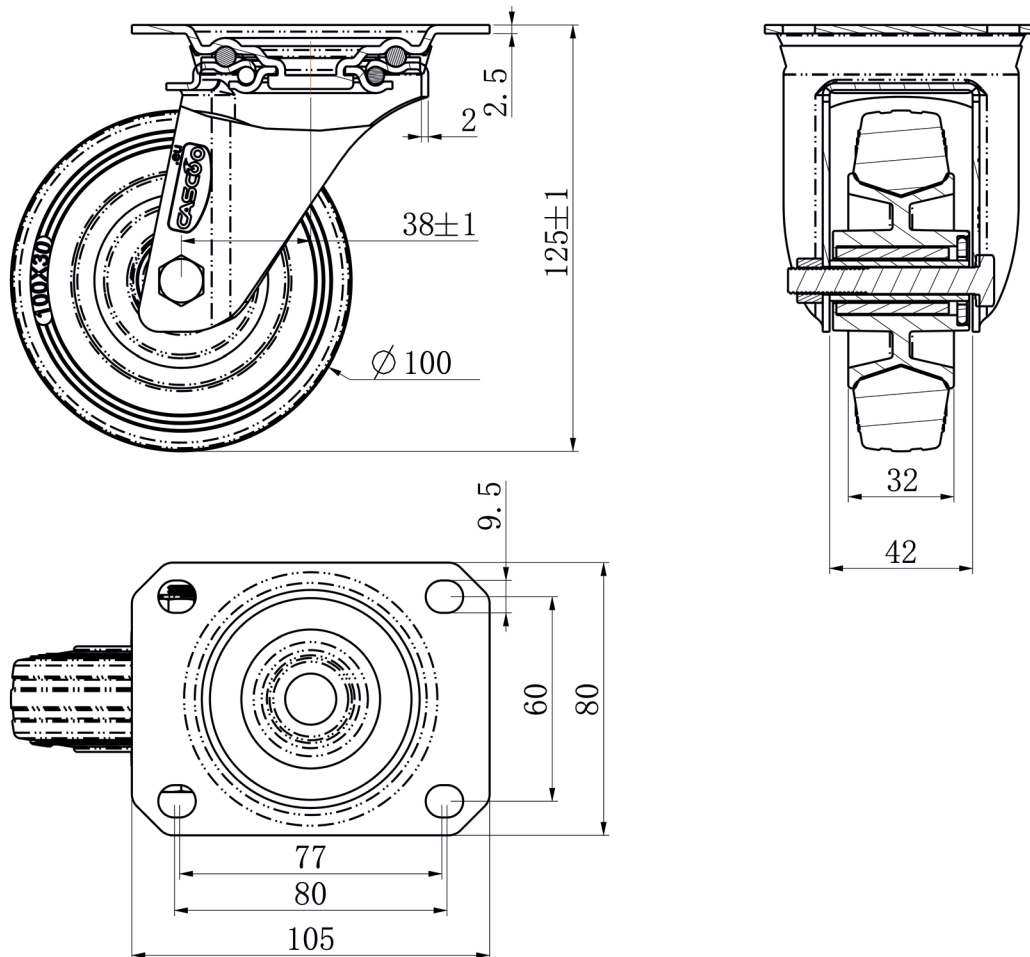

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu