

SBP35WC125N0N0R1W

## ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

### WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	38
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C




### BEHUIZING

Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	155
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SBP35WC125N0N0R1W

## ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLAGER

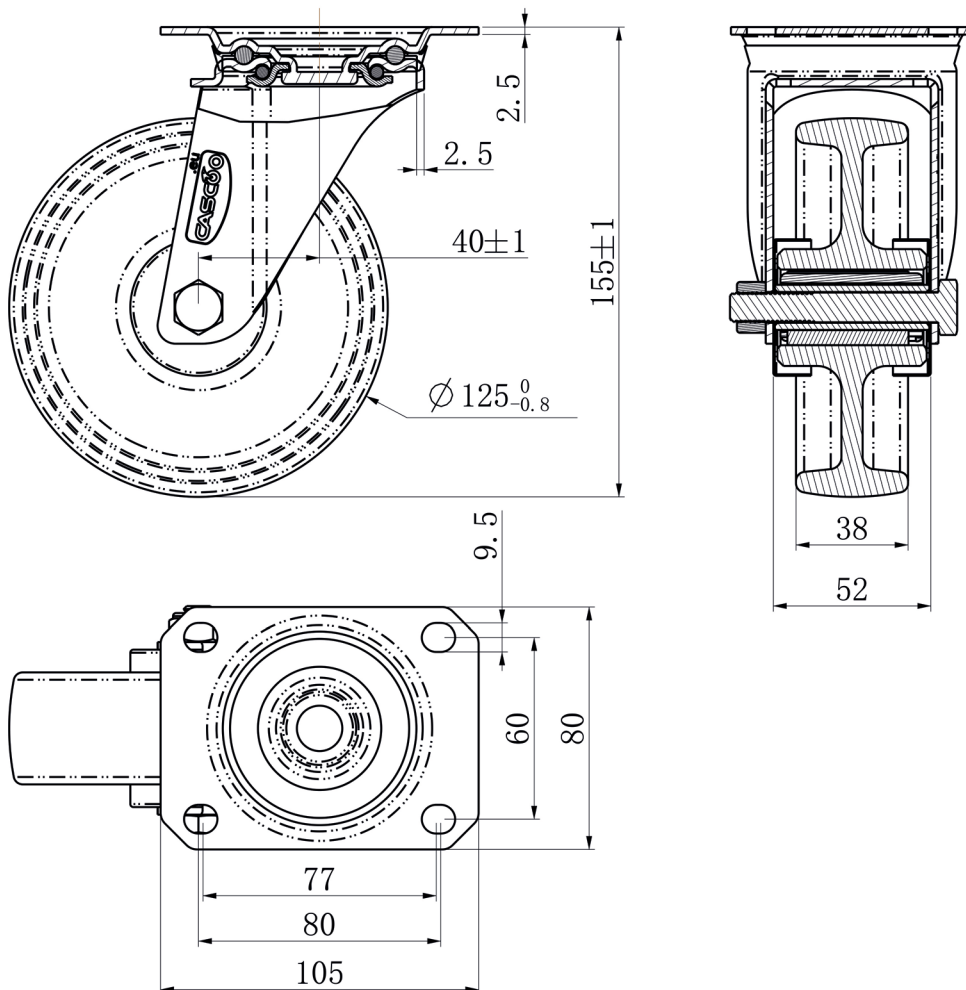

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu