

SDPE6C0050P2T2B42

## ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

### WIEL

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Wieldiameter in mm         | 50                                       |
| Loopvlakbreedte in mm      | 19                                       |
| Naafbreedte in mm          | 44                                       |
| Diameter bevestigingsgaten | M6                                       |
| Loopvlak                   | thermoplastisch rubber 95° shore A grijs |
| Wielkern                   | polypropyleen grijs                      |
| Lagering                   | kogellager                               |
| Naafbeschermer             | volledige kunststof draadbeschermer      |
| Tempratuur bereik          | -20°C bis +60°C                          |



### BEHUIZING




|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiaaldikte (bevestiging) in mm | 2.50              |
| Materiaaldikte (vork) in mm        | 2.00              |
| Bevestiging                        | plaat             |
| Hardafstand bevestigingsgaten      | 48 / 38 x 48 / 38 |
| Zwenkuitslag in mm                 | 25                |
| Totale hoogte in mm                | 70                |
| Zwenkuitslag incl. rem             | 0                 |
| Draagvermogen                      | 70                |
| Testnorm                           | DIN EN 12530      |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SDPE6C0050P2T2B42

## ZWENKWIEL Ø 50 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

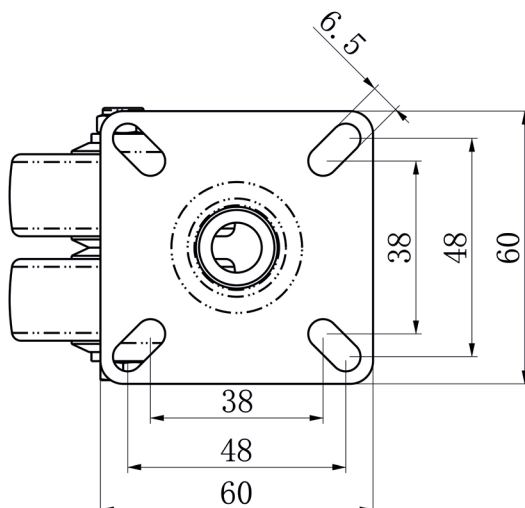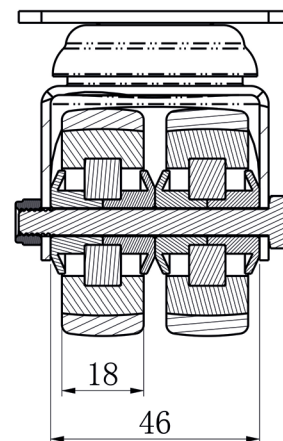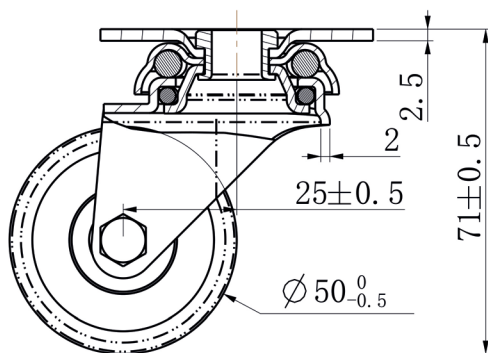

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu