

SIP26SC080N0N0L0N

ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	34
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	36
Totale hoogte in mm	108
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	130
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SIP26SC080N0N0L0N

ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

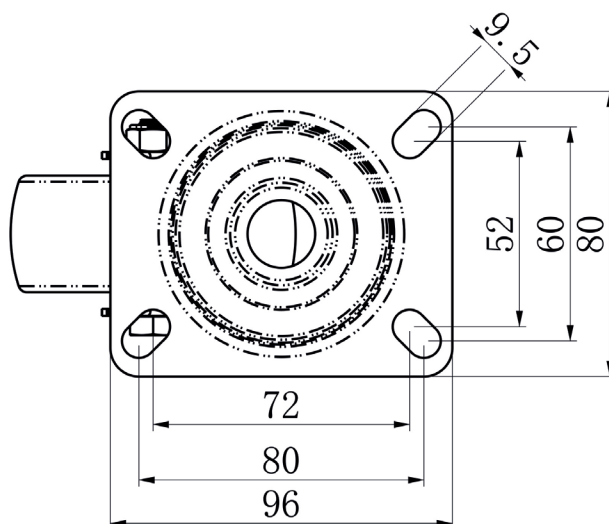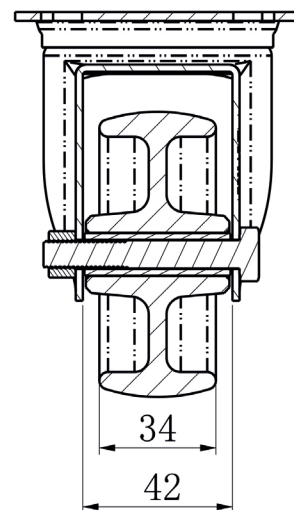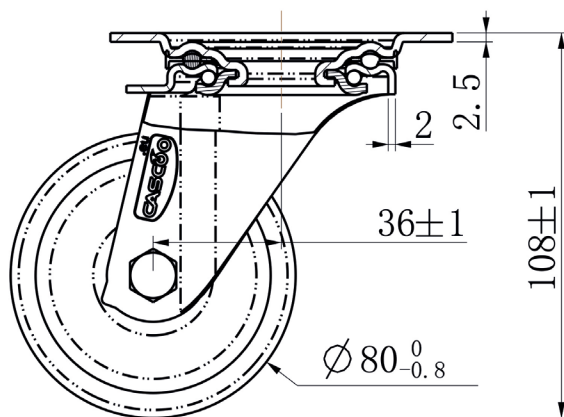

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu