

SIP26SC080P2W2L0N

ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

WIEL

Wieldiameter in mm	80
Loopvlakbreedte in mm	30
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager roestvrij staal
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.00
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	36
Totale hoogte in mm	108
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	80
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SIP26SC080P2W2L0N

ZWENKWIEL Ø 80 MM SERIE P2W2 GLIJLAGER ROESTVRIJ STAAL

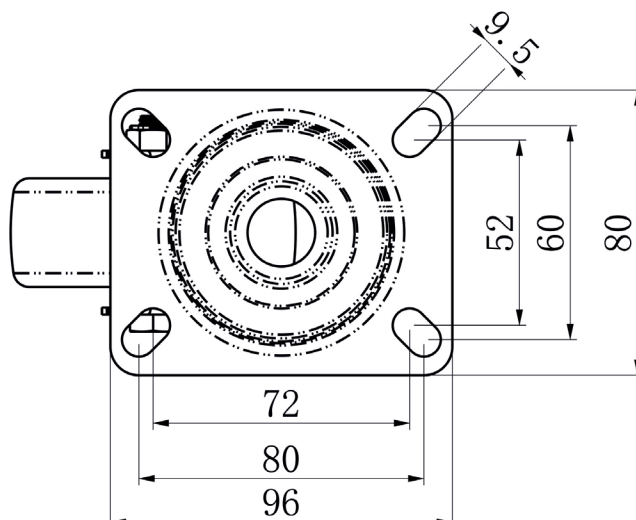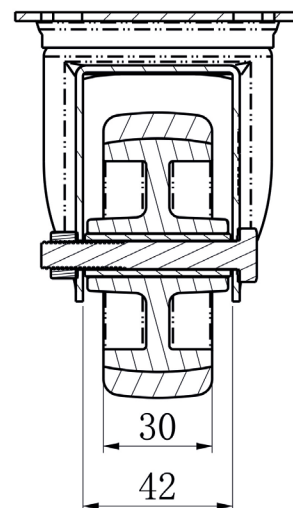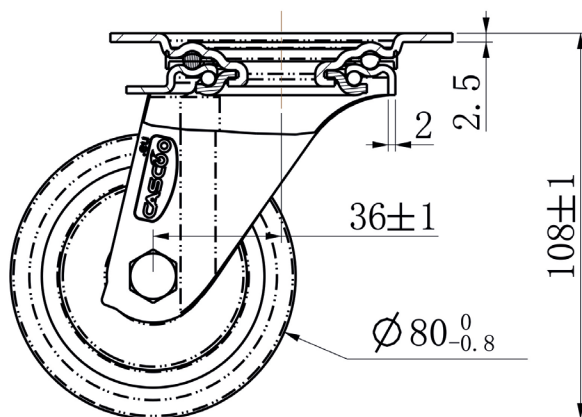

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu