

SPP21WC100C4C4P0N

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE C4C4 GLIJLAGER**WIEL**

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide met glasvezel zwart
Wielkern	polyamide met glasvezel zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +280°C

**BEHUIZING**


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	38
Totale hoogte in mm	128
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP21WC100C4C4P0N

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE C4C4 GLIJLAGER

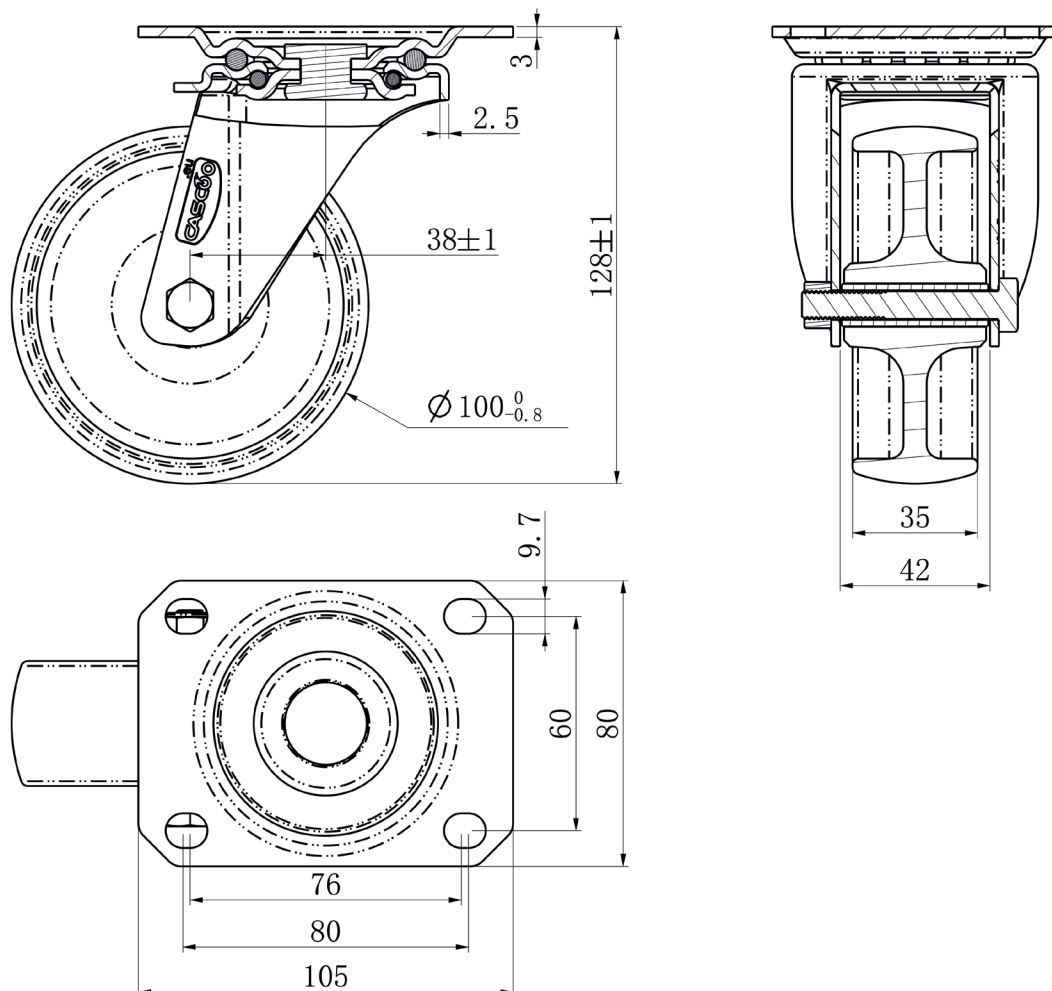

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu