

SPP21WC100M6N2R32

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLAGER**WIEL**

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide grijs
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +80°C

**BEHUIZING**


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	128
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	160
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP21WC100M6N2R32

ZWENKWIEL Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLAGER

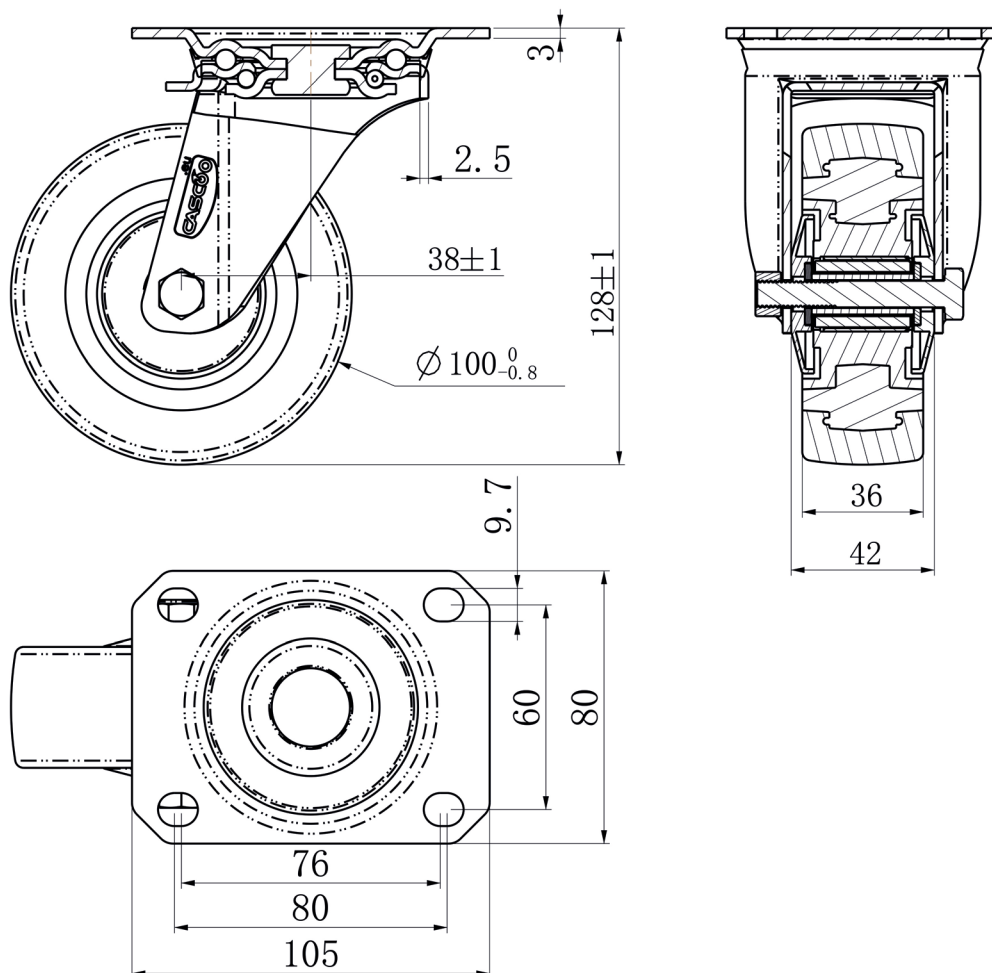

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu