

SPP31WC125M6K6B32

ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE M6K6 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	35
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	polyamide grijs met elastische ring rood
Wielkern	polyamide grijs met elastische ring rood
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	kleine nylon draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	155
Zwenkuitslag incl. rem	0
Draagvermogen	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP31WC125M6K6B32

ZWENKWIEL Ø 125 MM SERIE M6K6 KOGELLAGER

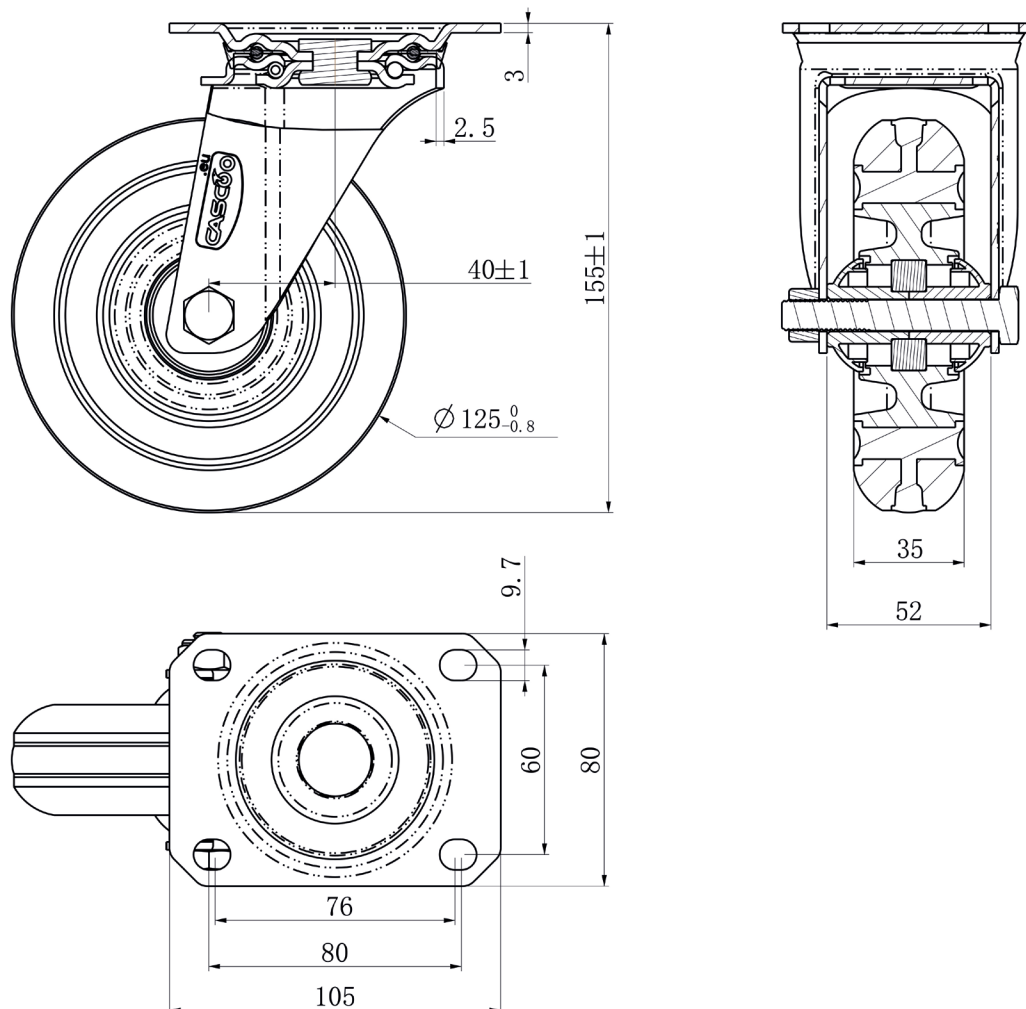

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu