

TAPA9C0050P2T2P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 50 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	50
Loopvlakbreedte in mm	19
Naafbreedte in mm	22
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.00
Materiaaldikte (vork) in mm	1.80
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	48 / 39 x 48 / 39
Zwenkuitslag in mm	25
Totale hoogte in mm	70
Zwenkuitslag incl. rem	80
Draagvermogen	50
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TAPA9C0050P2T2P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 50 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

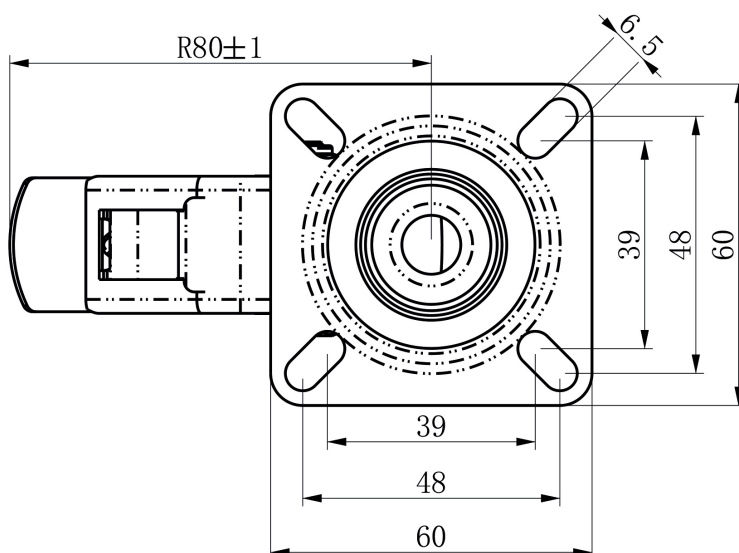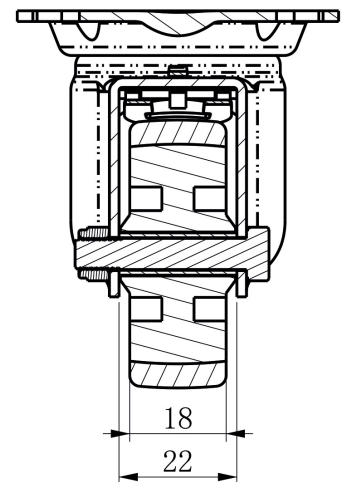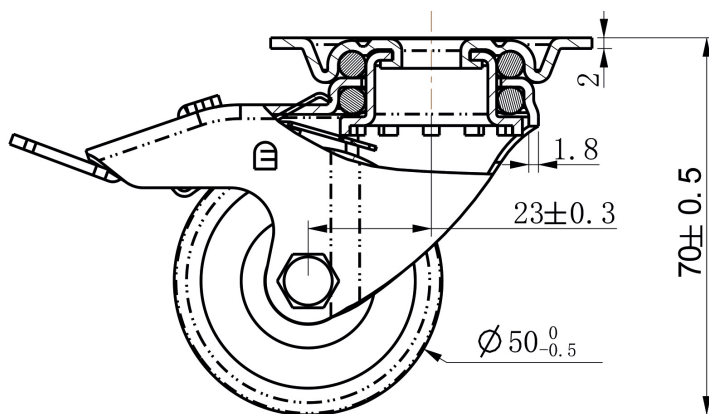

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu