

TAPE5C0150P2T2P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 150 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	150
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	36
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	185
Zwenkuitslag incl. rem	132
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TAPE5C0150P2T2P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 150 MM SERIE P2T2 GLIJLAGER

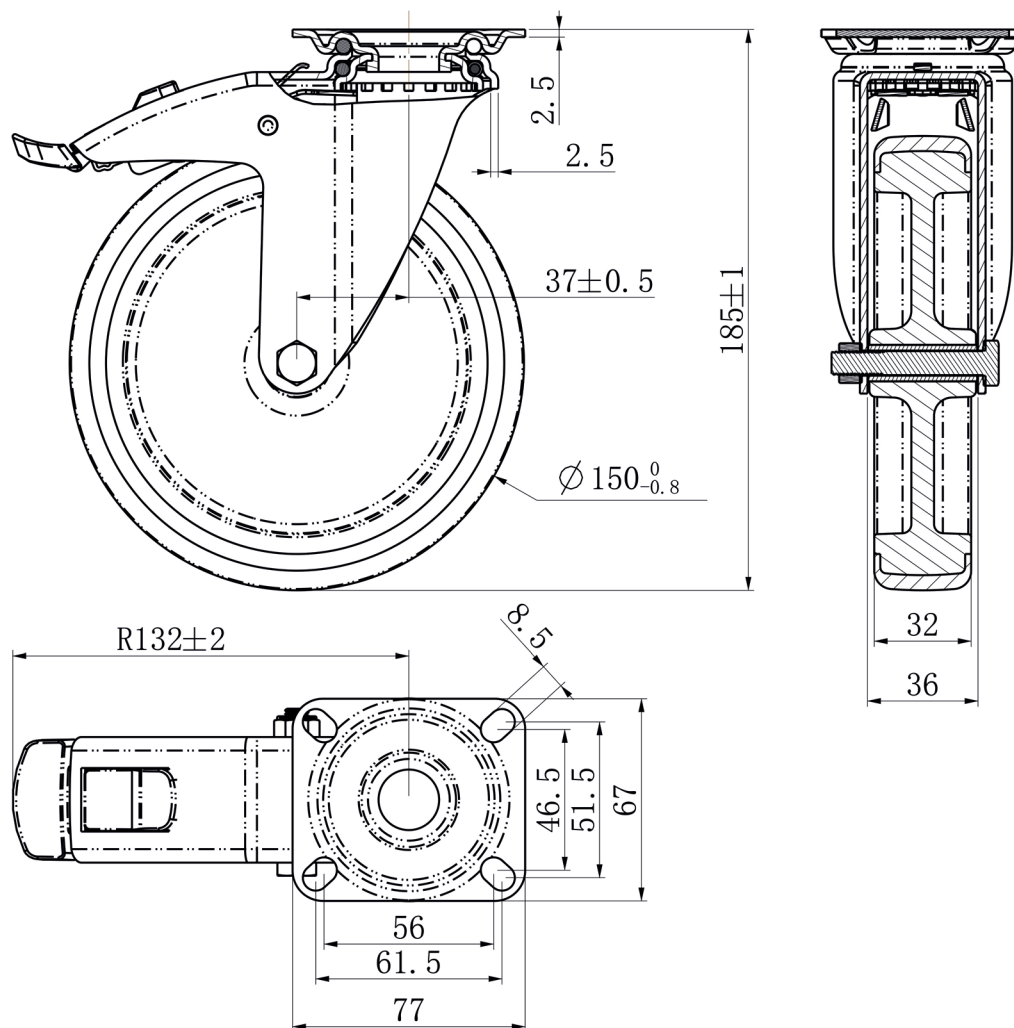

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu