

TBP25WC100N0N0P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide wit
Wielkern	polyamide wit
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING



Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	125
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	150
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TBP25WC100N0N0P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE N0N0 GLIJLAGER

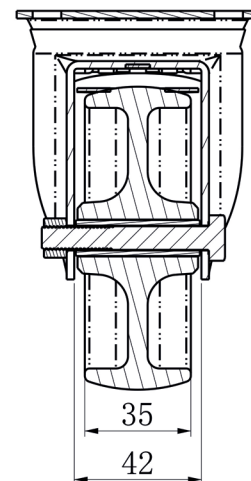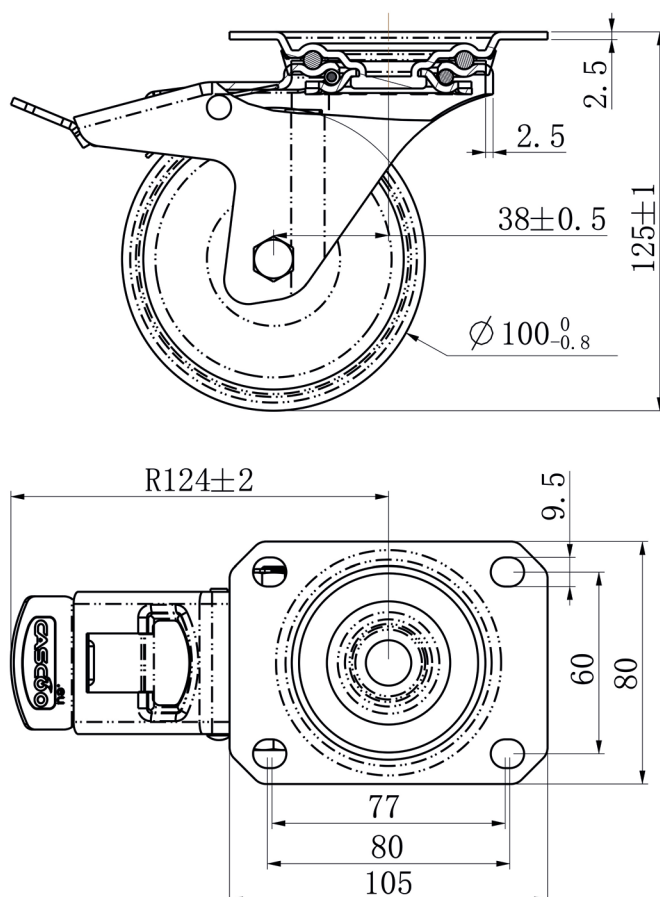

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu