

TBP25WC100P0P0P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE P0P0 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	100
Loopvlakbreedte in mm	36
Naafbreedte in mm	40
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polypropyleen wit
Wielkern	polypropyleen wit
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING




Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	40
Totale hoogte in mm	125
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TBP25WC100P0P0P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 100 MM SERIE POPO GLIJLAGER

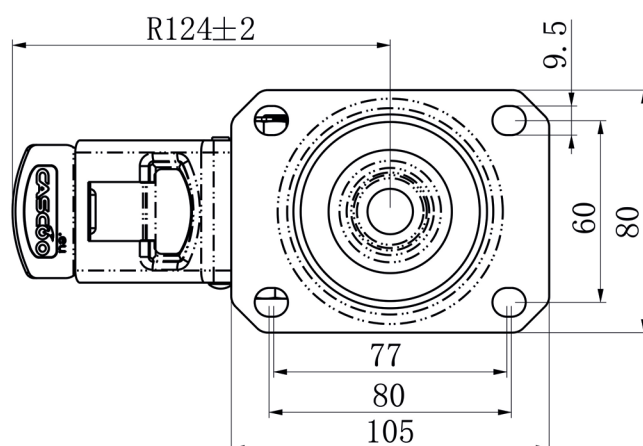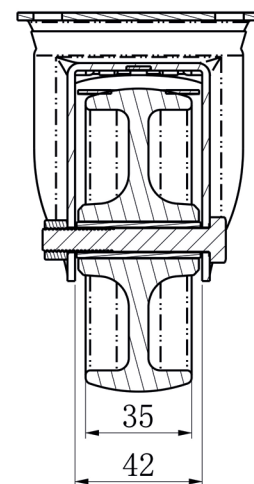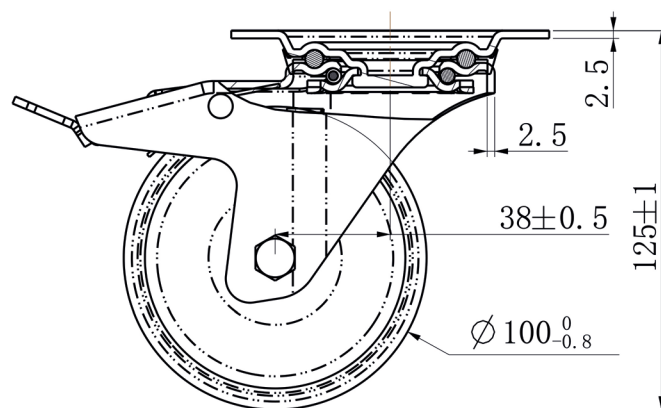

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rürthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu