

TBP35WC125N2U6R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 125 MM SERIE N2U6 ROLLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	125
Loopvlakbreedte in mm	32
Naafbreedte in mm	50
Diameter bevestigingsgaten	M10
Loopvlak	thermopl. polyurethaan 95° shore A rood
Wielkern	polyamide grijs
Lagering	rollager
Naafbeschermer	kleine metalen draadbeschermer
Temperatuur bereik	-40°C bis +80°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	2.50
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	80 / 77 x 60
Zwenkuitslag in mm	45
Totale hoogte in mm	155
Zwenkuitslag incl. rem	127
Draagvermogen	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TBP35WC125N2U6R1W

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 125 MM SERIE N2U6 ROLLAGER

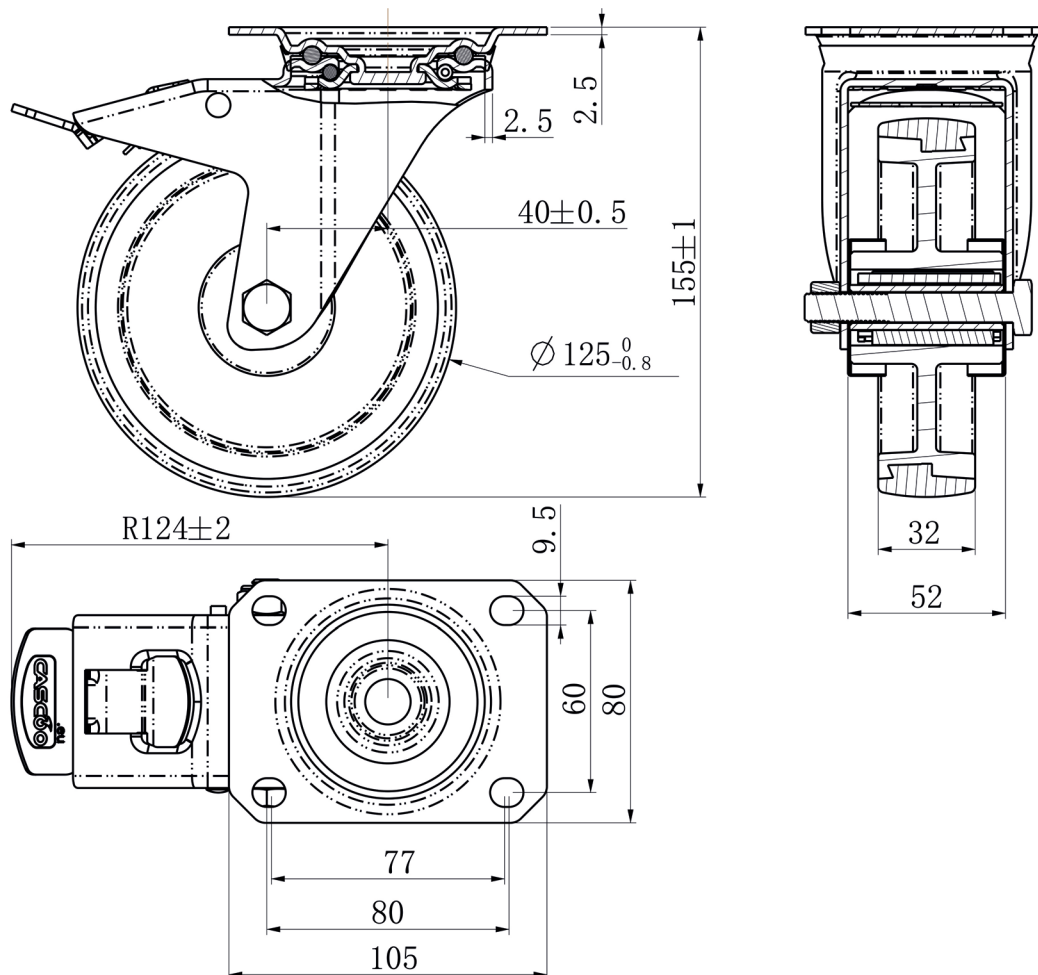

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu