

TDPE1C0075N4N4P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 75 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	23
Naafbreedte in mm	56
Diameter bevestigingsgaten	M8
Loopvlak	polyamide zwart
Wielkern	polyamide zwart
Lagering	glijlager
Naafbeschermer	zonder aparte draadbeschermer
Temperatuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING



Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Zwenkuitslag in mm	32
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	96
Draagvermogen	70
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TDPE1C0075N4N4P0N

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 75 MM SERIE N4N4 GLIJLAGER

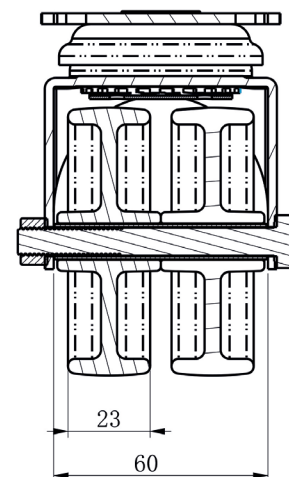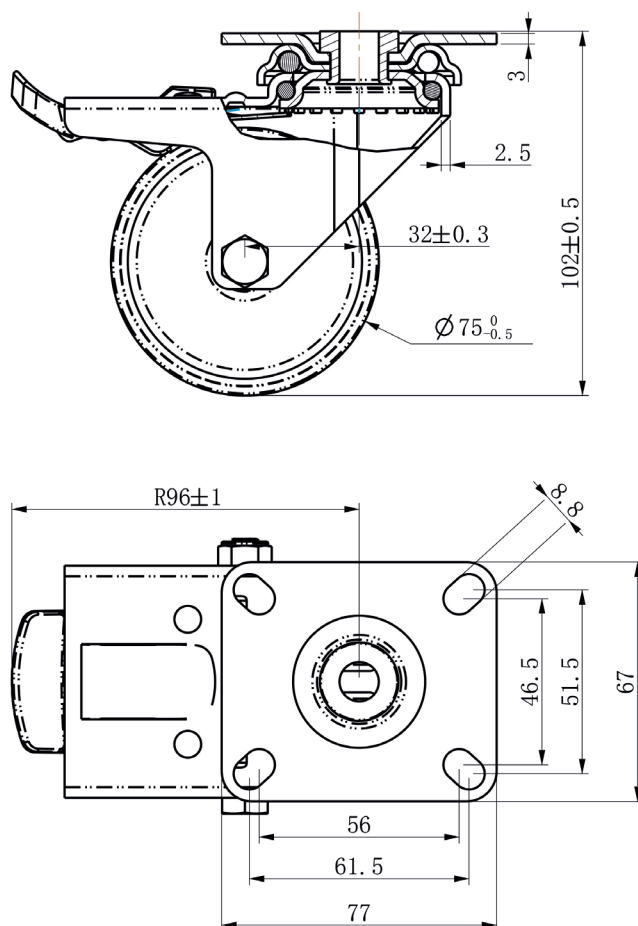

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu