

TDPE1C0075P2T2B42

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

WIEL

Wieldiameter in mm	75
Loopvlakbreedte in mm	25
Naafbreedte in mm	56
Diameter bevestigingsgaten	M6
Loopvlak	thermoplastisch rubber 95° shore A grijs
Wielkern	polypropyleen grijs
Lagering	kogellager
Naafbeschermer	volledige kunststof draadbeschermer
Tempratuur bereik	-20°C bis +60°C



BEHUIZING


Materiaaldikte (bevestiging) in mm	3.00
Materiaaldikte (vork) in mm	2.50
Bevestiging	plaat
Hardafstand bevestigingsgaten	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Zwenkuitslag in mm	32
Totale hoogte in mm	100
Zwenkuitslag incl. rem	96
Draagvermogen	100
Testnorm	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TDPE1C0075P2T2B42

ZWENKWIEL MET TOTALE REM Ø 75 MM SERIE P2T2 KOGELLAGER

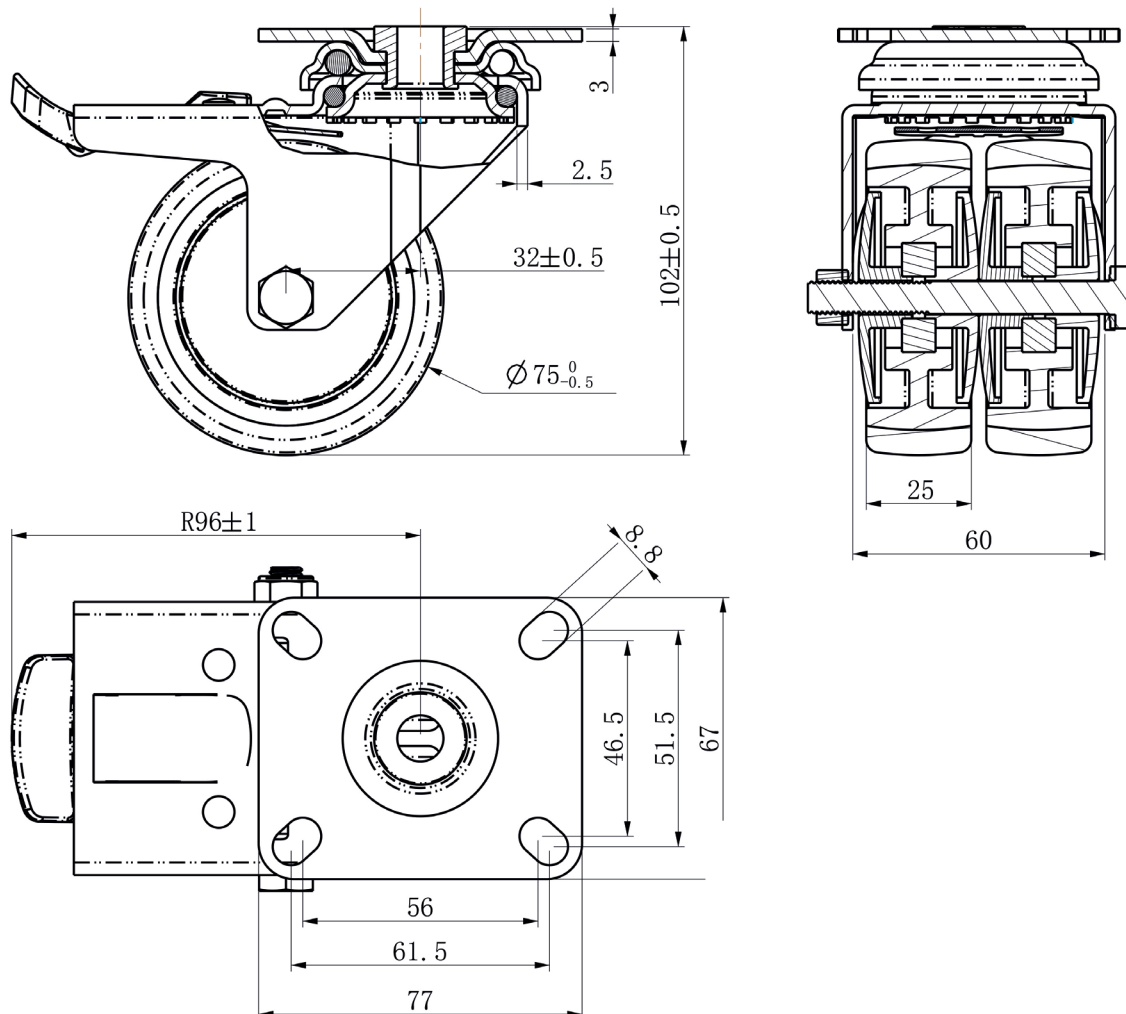

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu